


# 油壓虎鉗

內藏式油壓虎鉗 HP



MC內藏式增壓角固虎鉗 CMHA

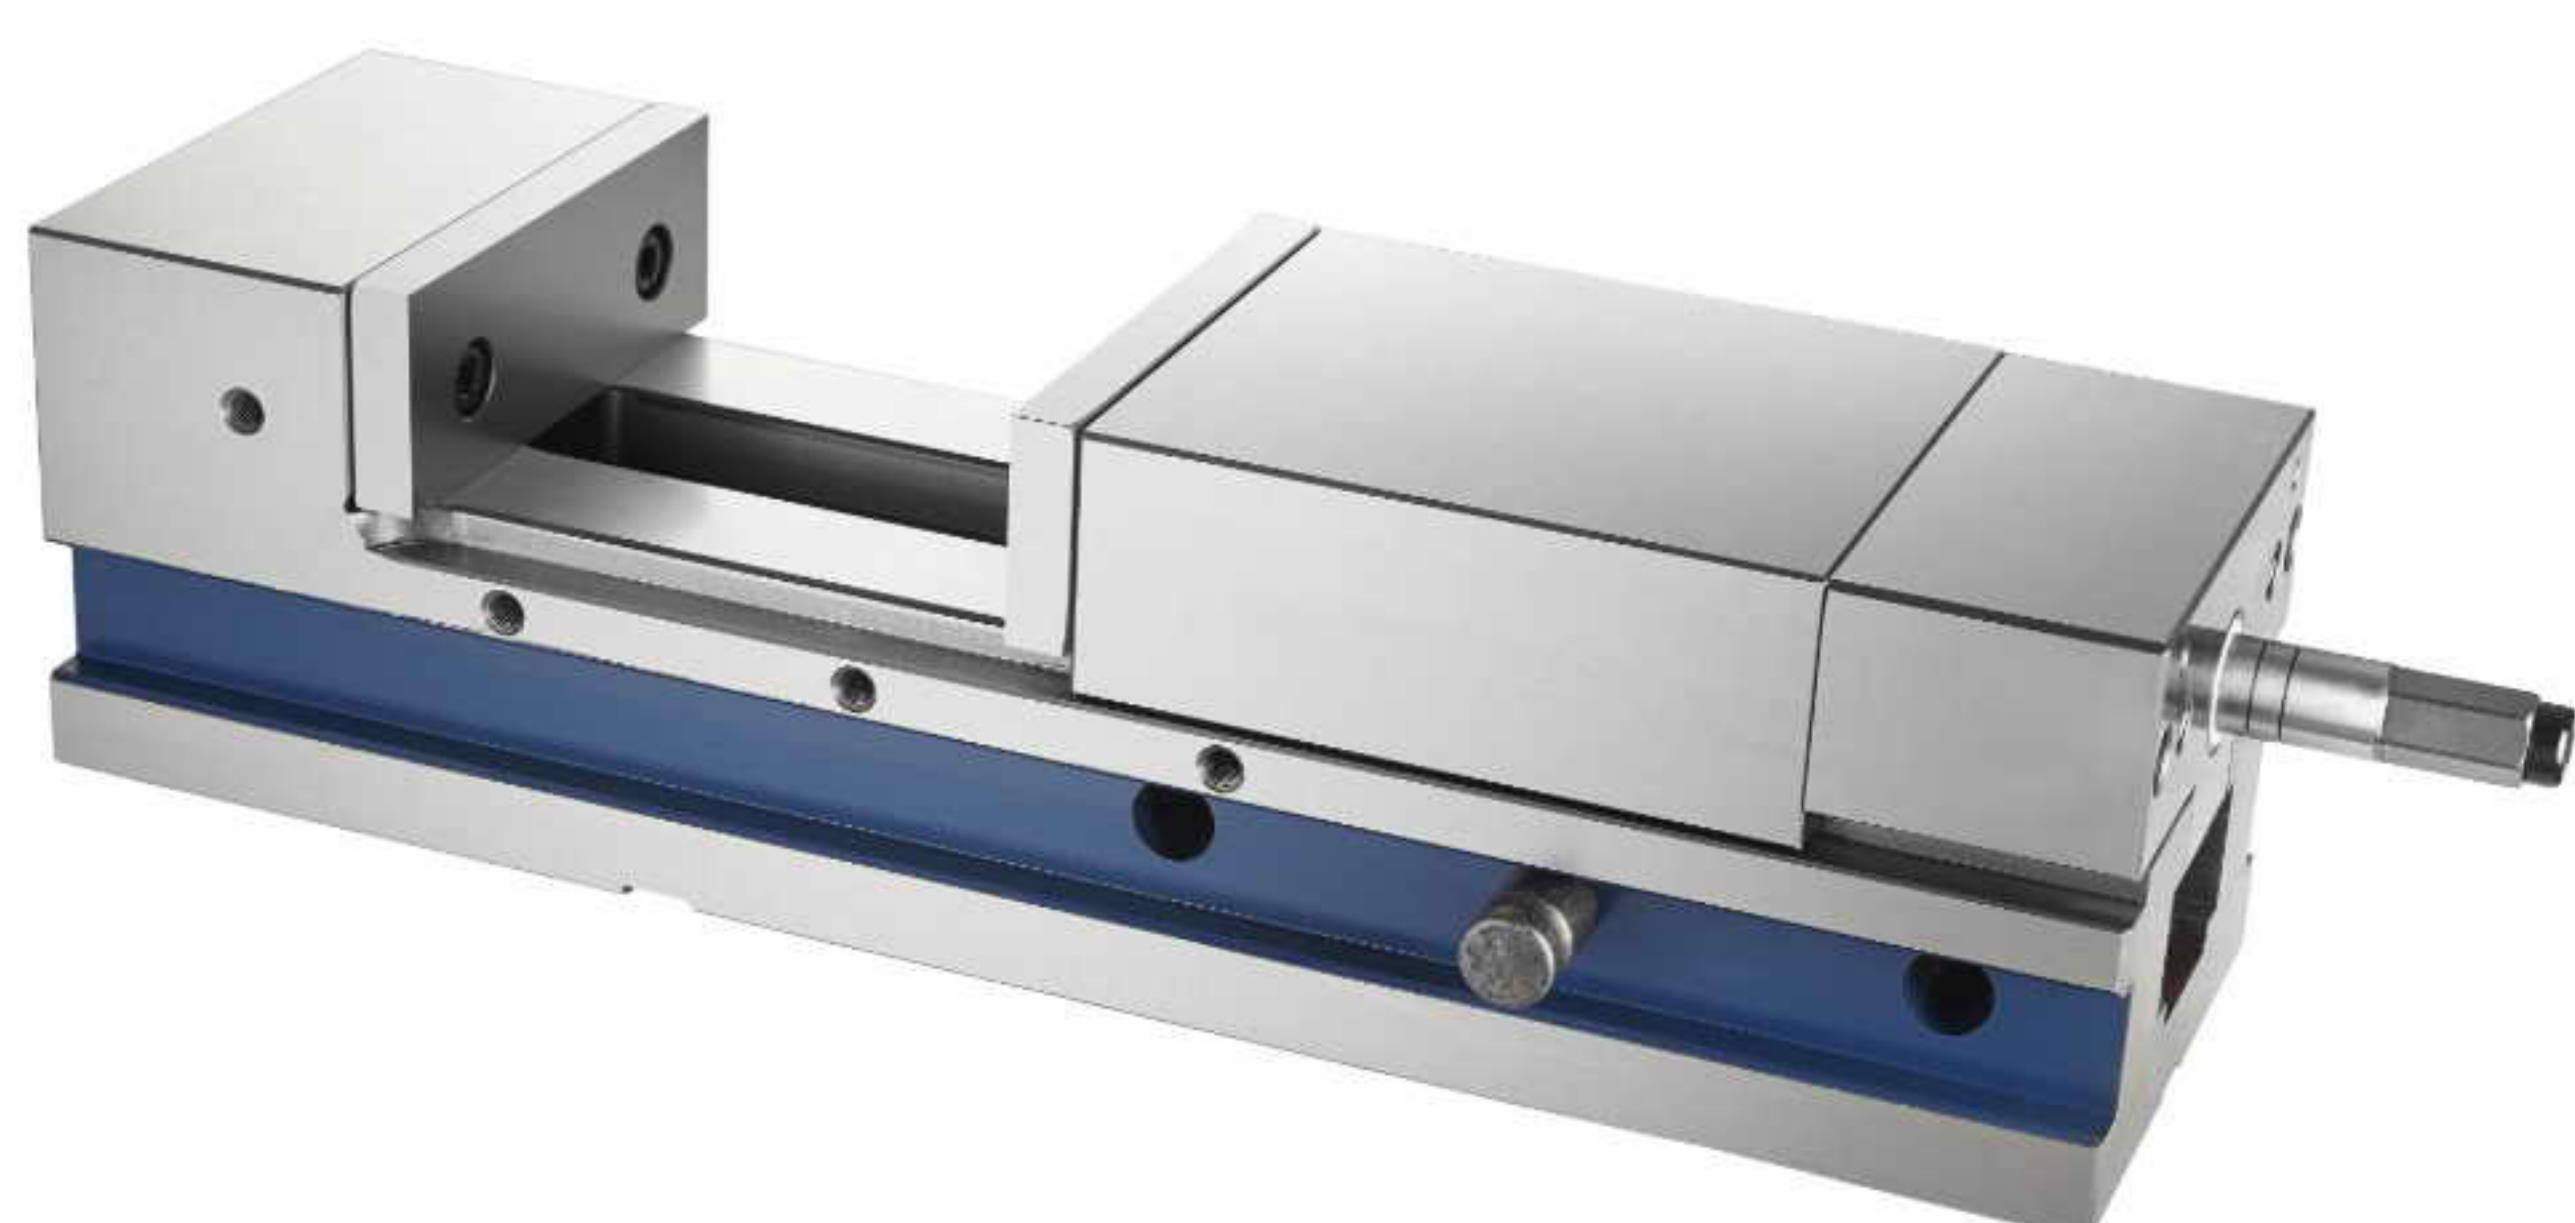

外藏式油壓虎鉗 PHV



傾斜式油壓虎鉗 HPT



## 宇特精密

[www.ut-tech.com.tw](http://www.ut-tech.com.tw)







# 宇特精密

[www.ut-tech.com.tw](http://www.ut-tech.com.tw)



## 內藏式油壓虎鉗 HP

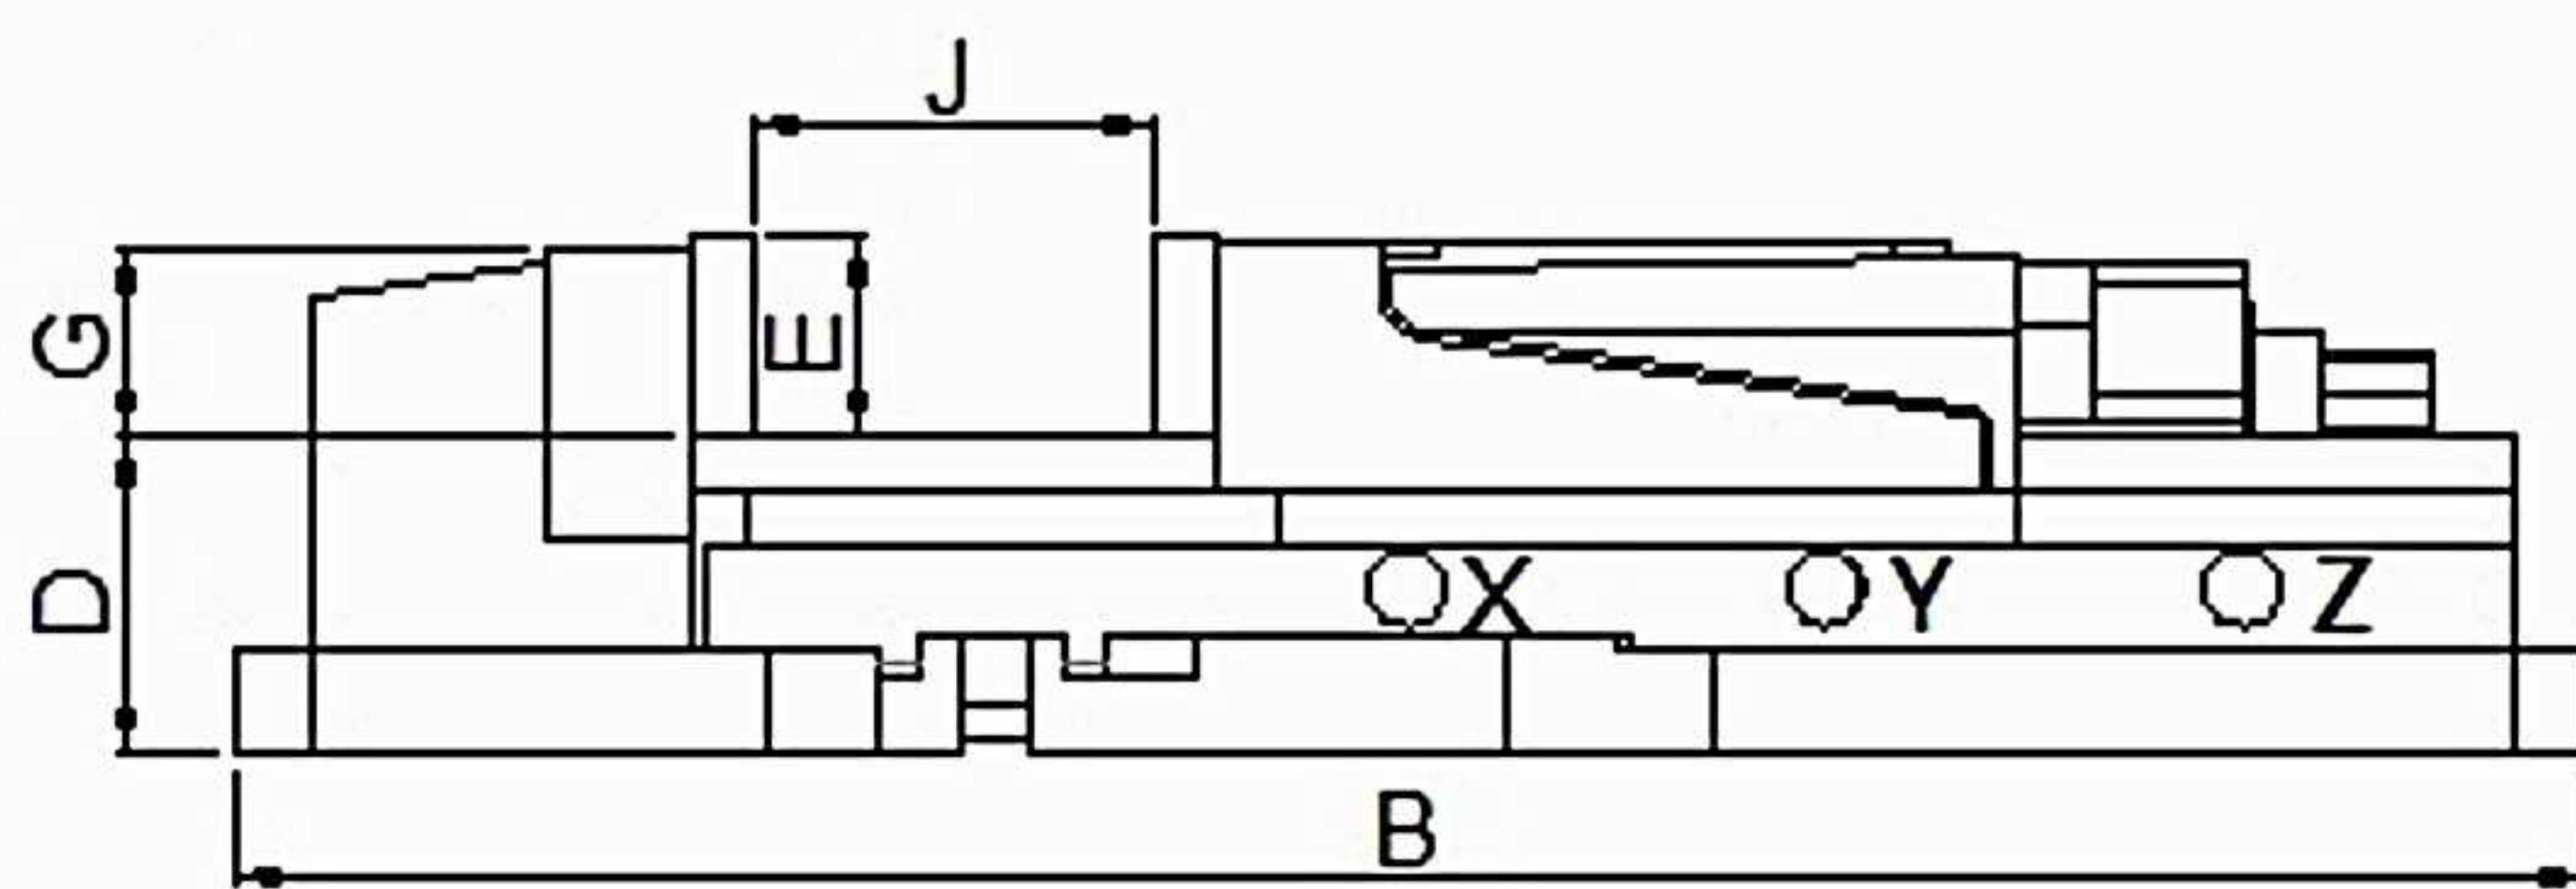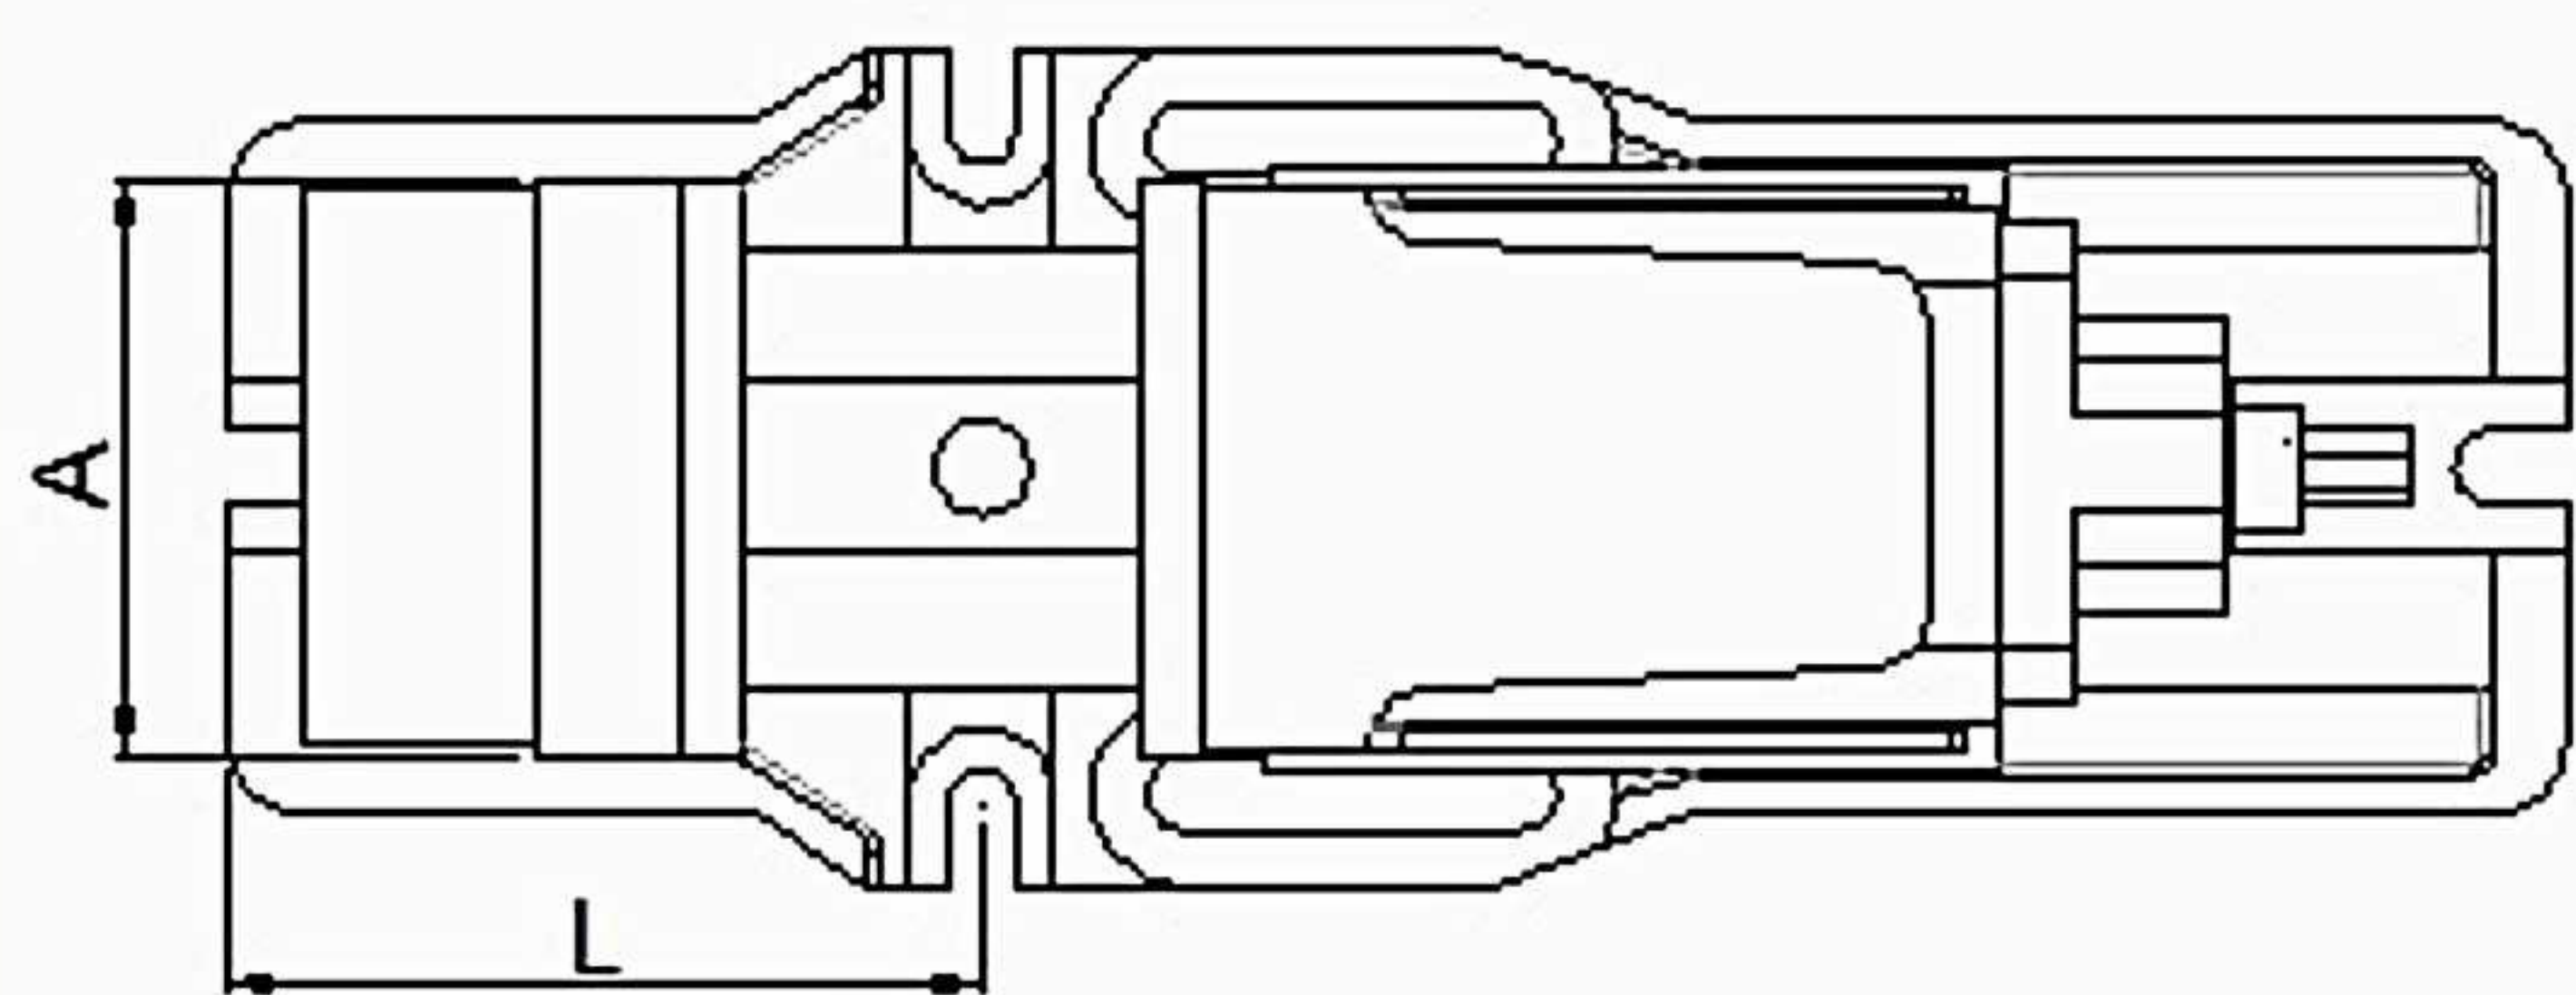

| MODEL | A   | B   | D    | E  | G    | L   | 開口位置 J |         |         | 夾持力<br>kgf | 重量<br>Kg |
|-------|-----|-----|------|----|------|-----|--------|---------|---------|------------|----------|
|       |     |     |      |    |      |     | X位置    | Y位置     | Z位置     |            |          |
| HP-4" | 106 | 440 | 58   | 36 | 35   | 147 | 0-60   | 60-110  | 110-170 | 2500       | 22       |
| HP-5" | 132 | 550 | 70.5 | 48 | 49.5 | 195 | 0-70   | 70-140  | 140-220 | 3000       | 38       |
| HP-6" | 152 | 620 | 82.5 | 53 | 52.5 | 210 | 0-100  | 100-200 | 200-300 | 4500       | 53       |
| HP-8" | 200 | 680 | 96   | 63 | 60   | 260 | 0-100  | 100-200 | 200-300 | 6000       | 85       |

註：如需選購旋轉底盤型號為 HP-4"-B、HP-5"-B、HP-6"-B、HP-8"-B

**標準附件：把手 x1 只 / 套筒 x1 只 / 連接桿 x1 只**

**選購配件：旋轉底盤 x1 組**



- 新型油壓缸，具更穩定之夾持力，並可抵抗機具之震動，且具方便拆卸及維修之功能。
- 具大開口夾持之功能，且可前後快速移動。
- 本虎鉗使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。








# 宇特精密

[www.ut-tech.com.tw](http://www.ut-tech.com.tw)

## MC內藏式增壓角固虎鉗 CMHA

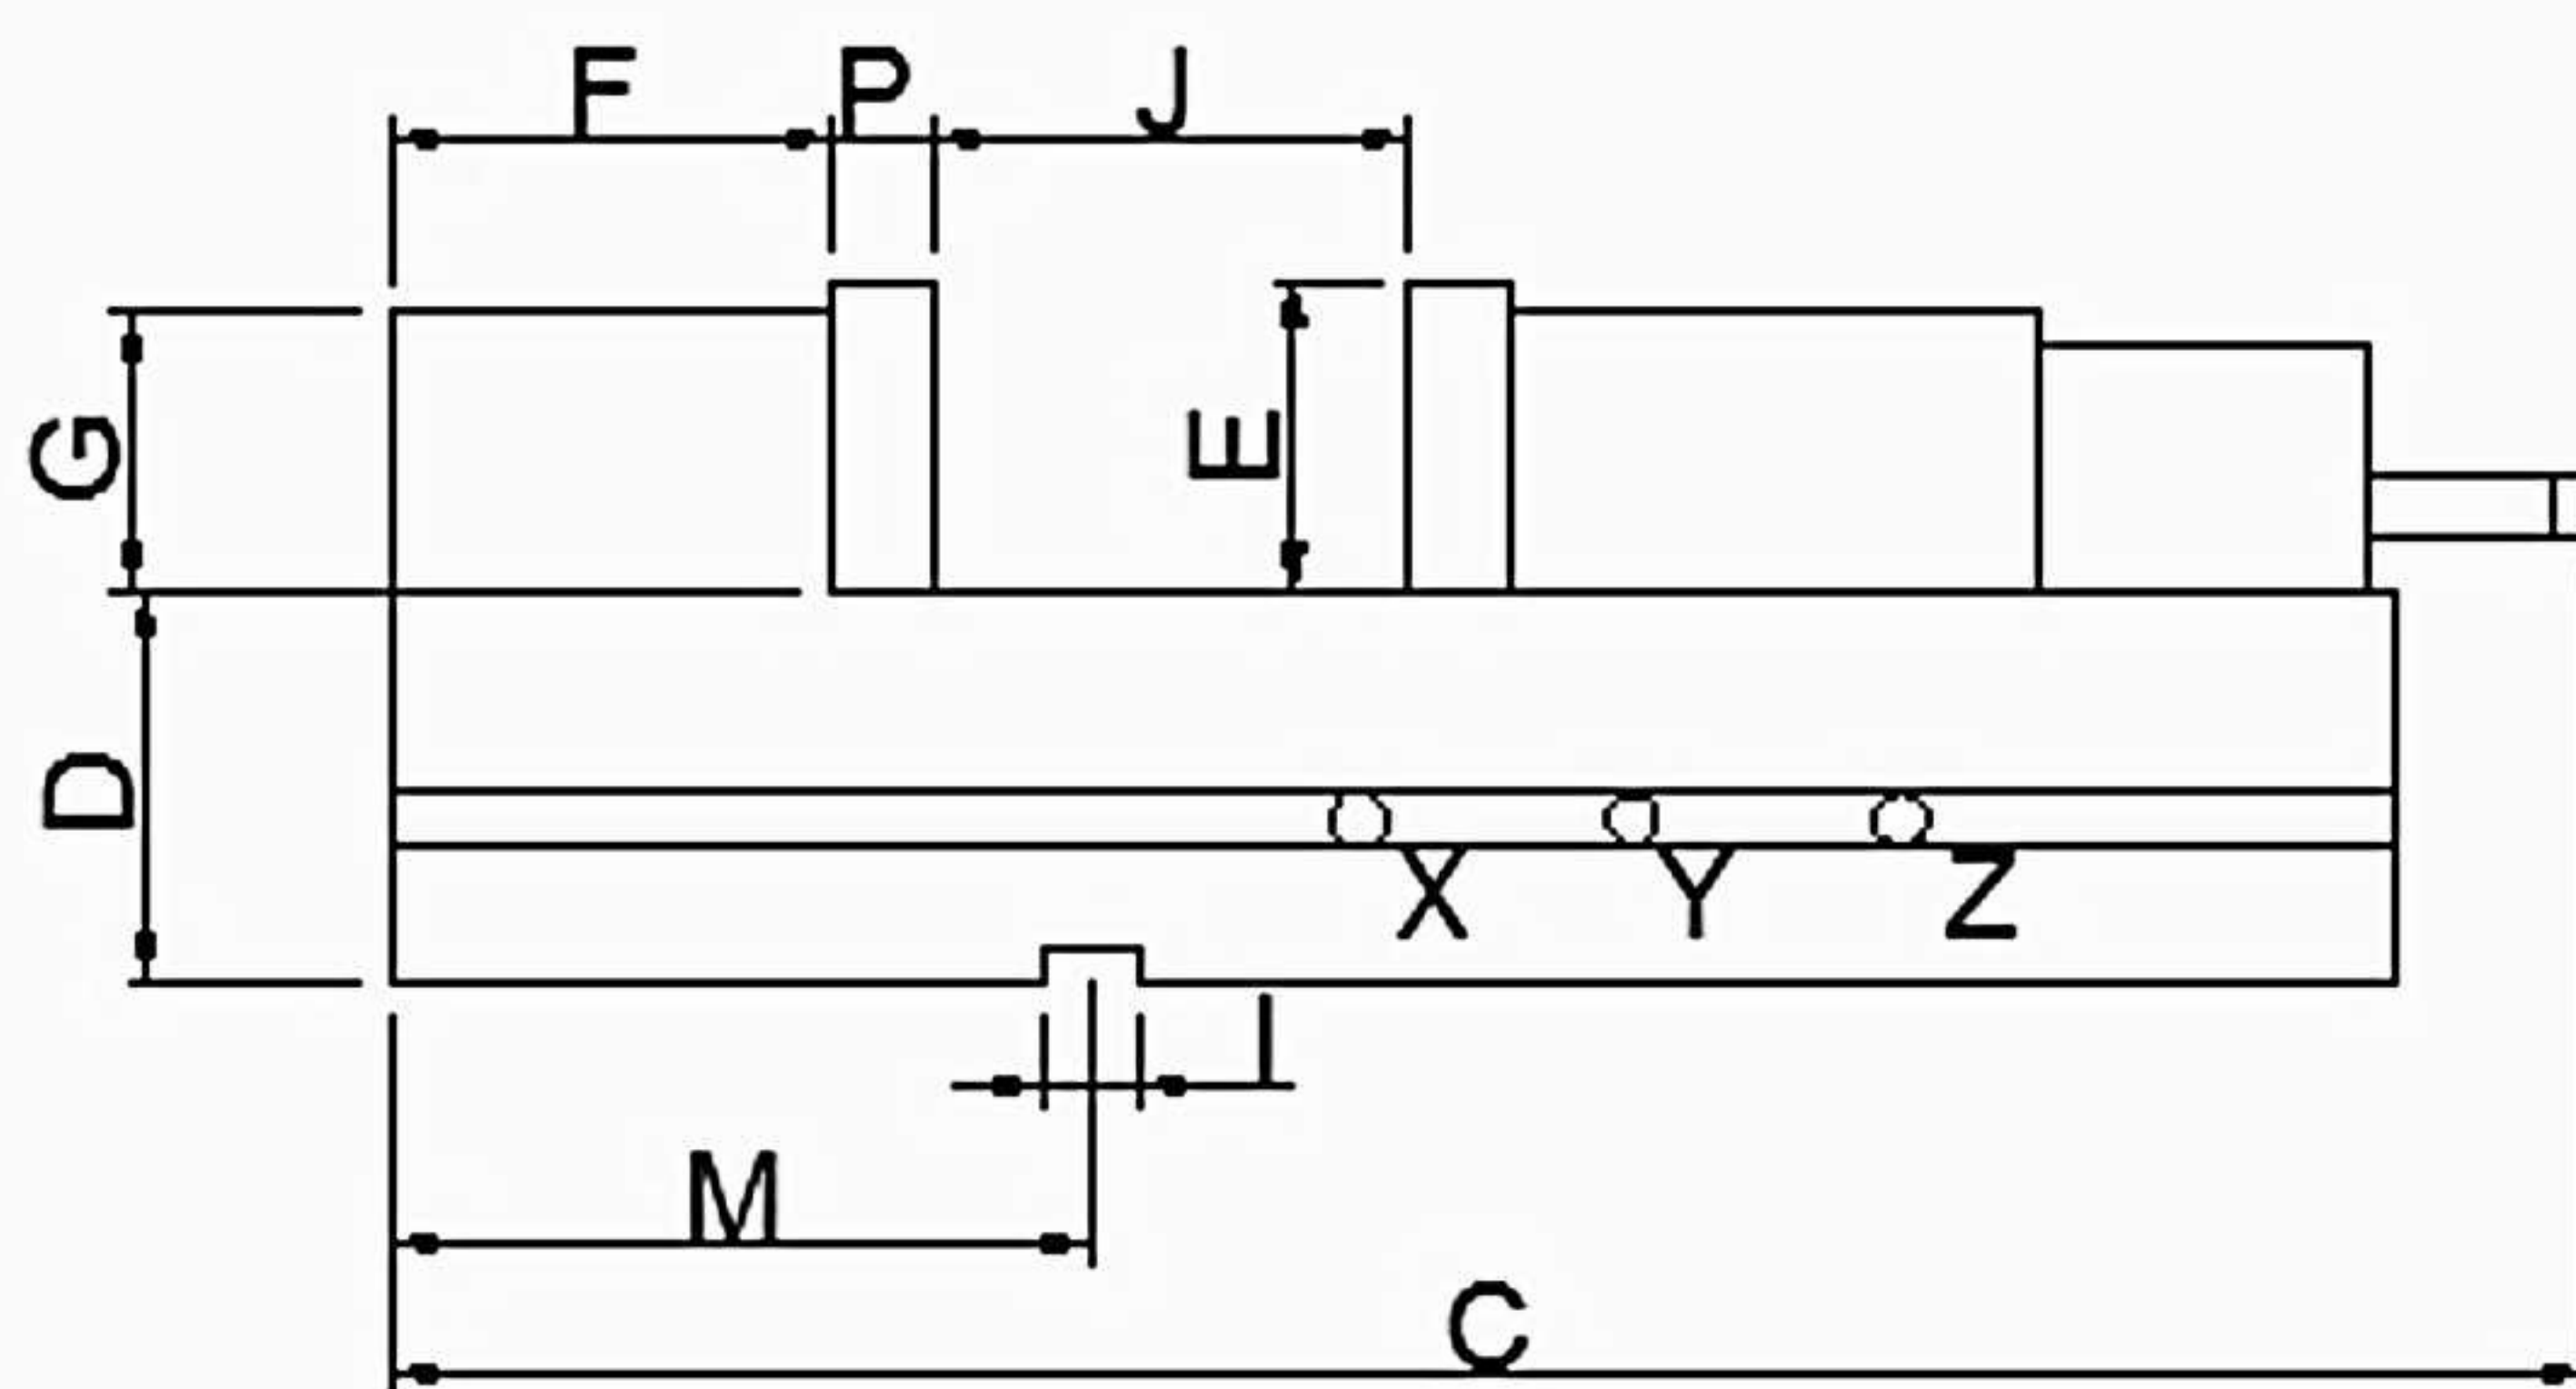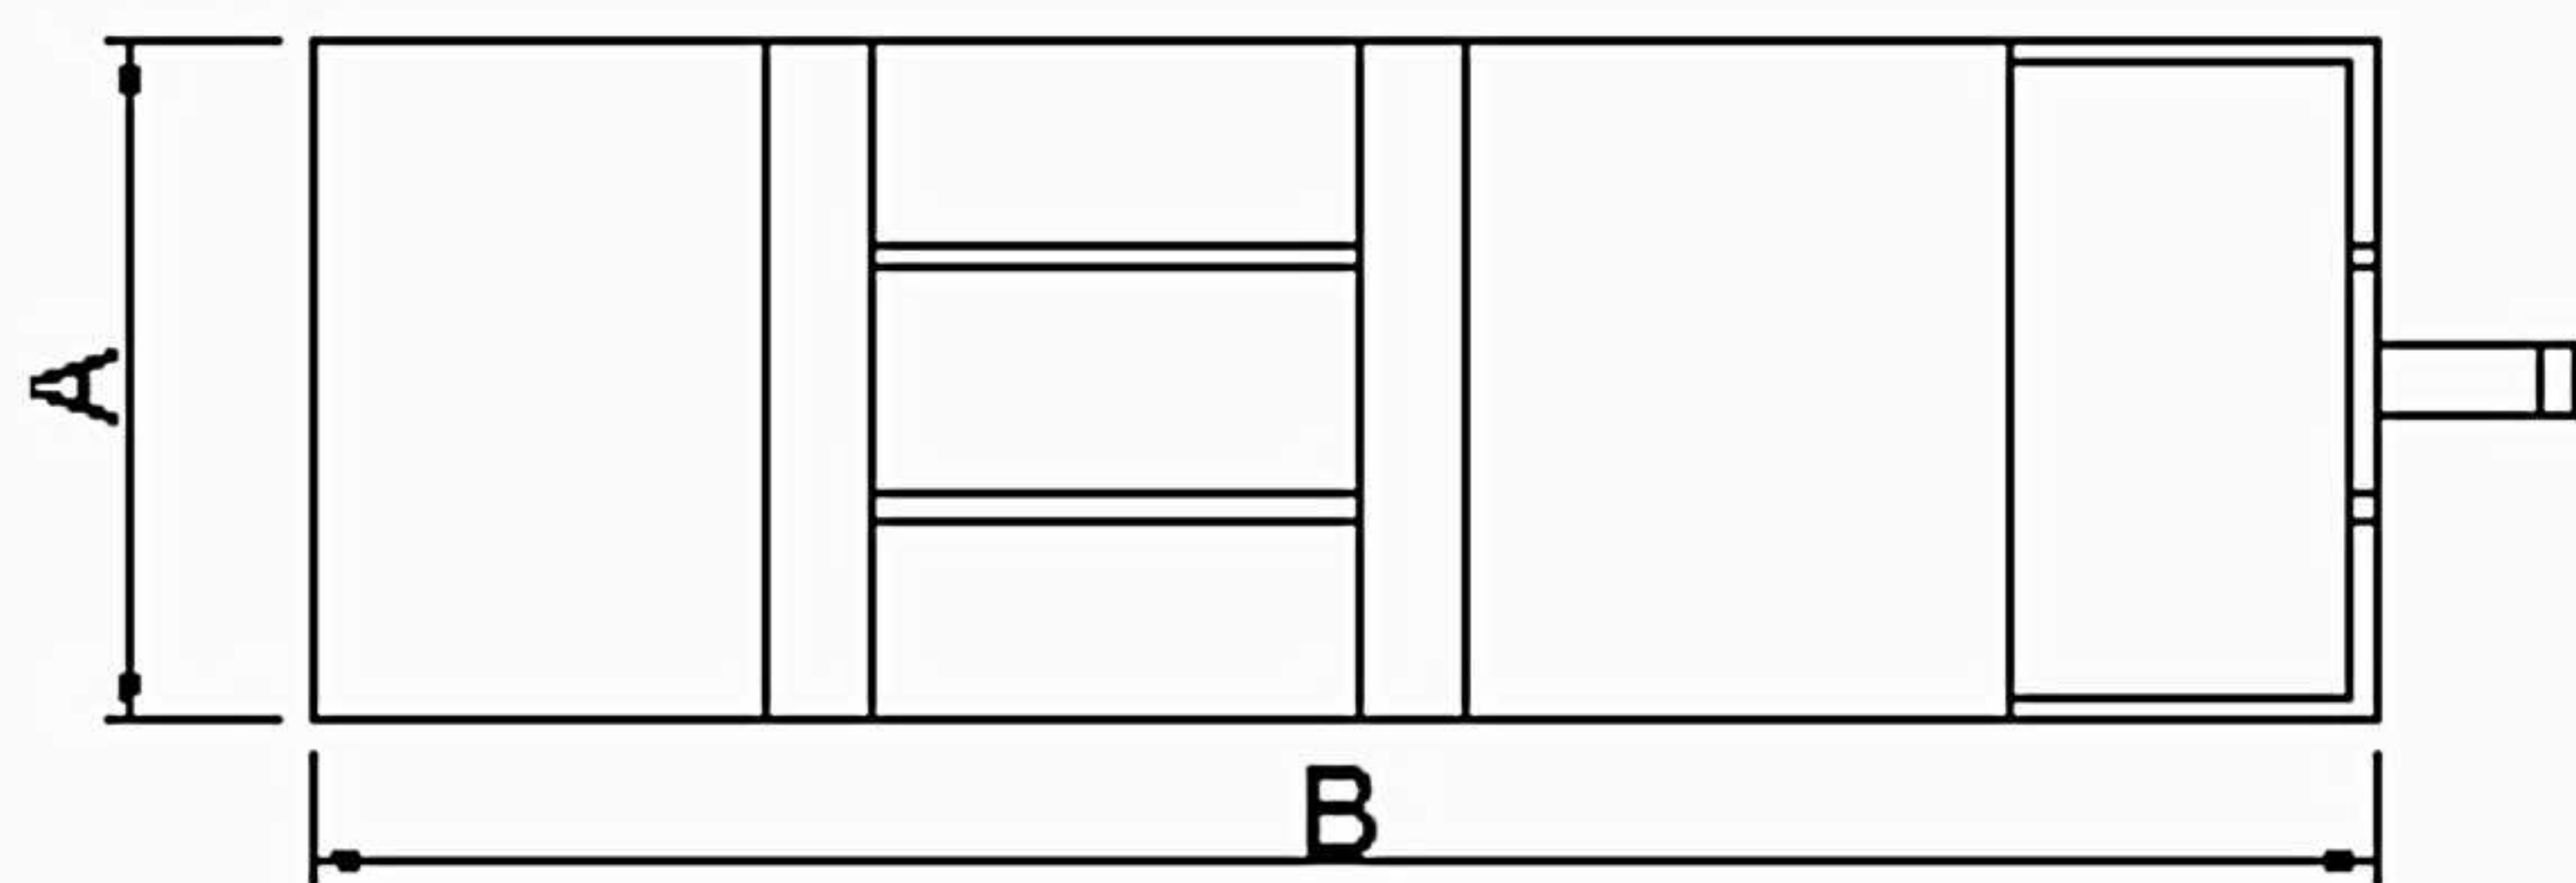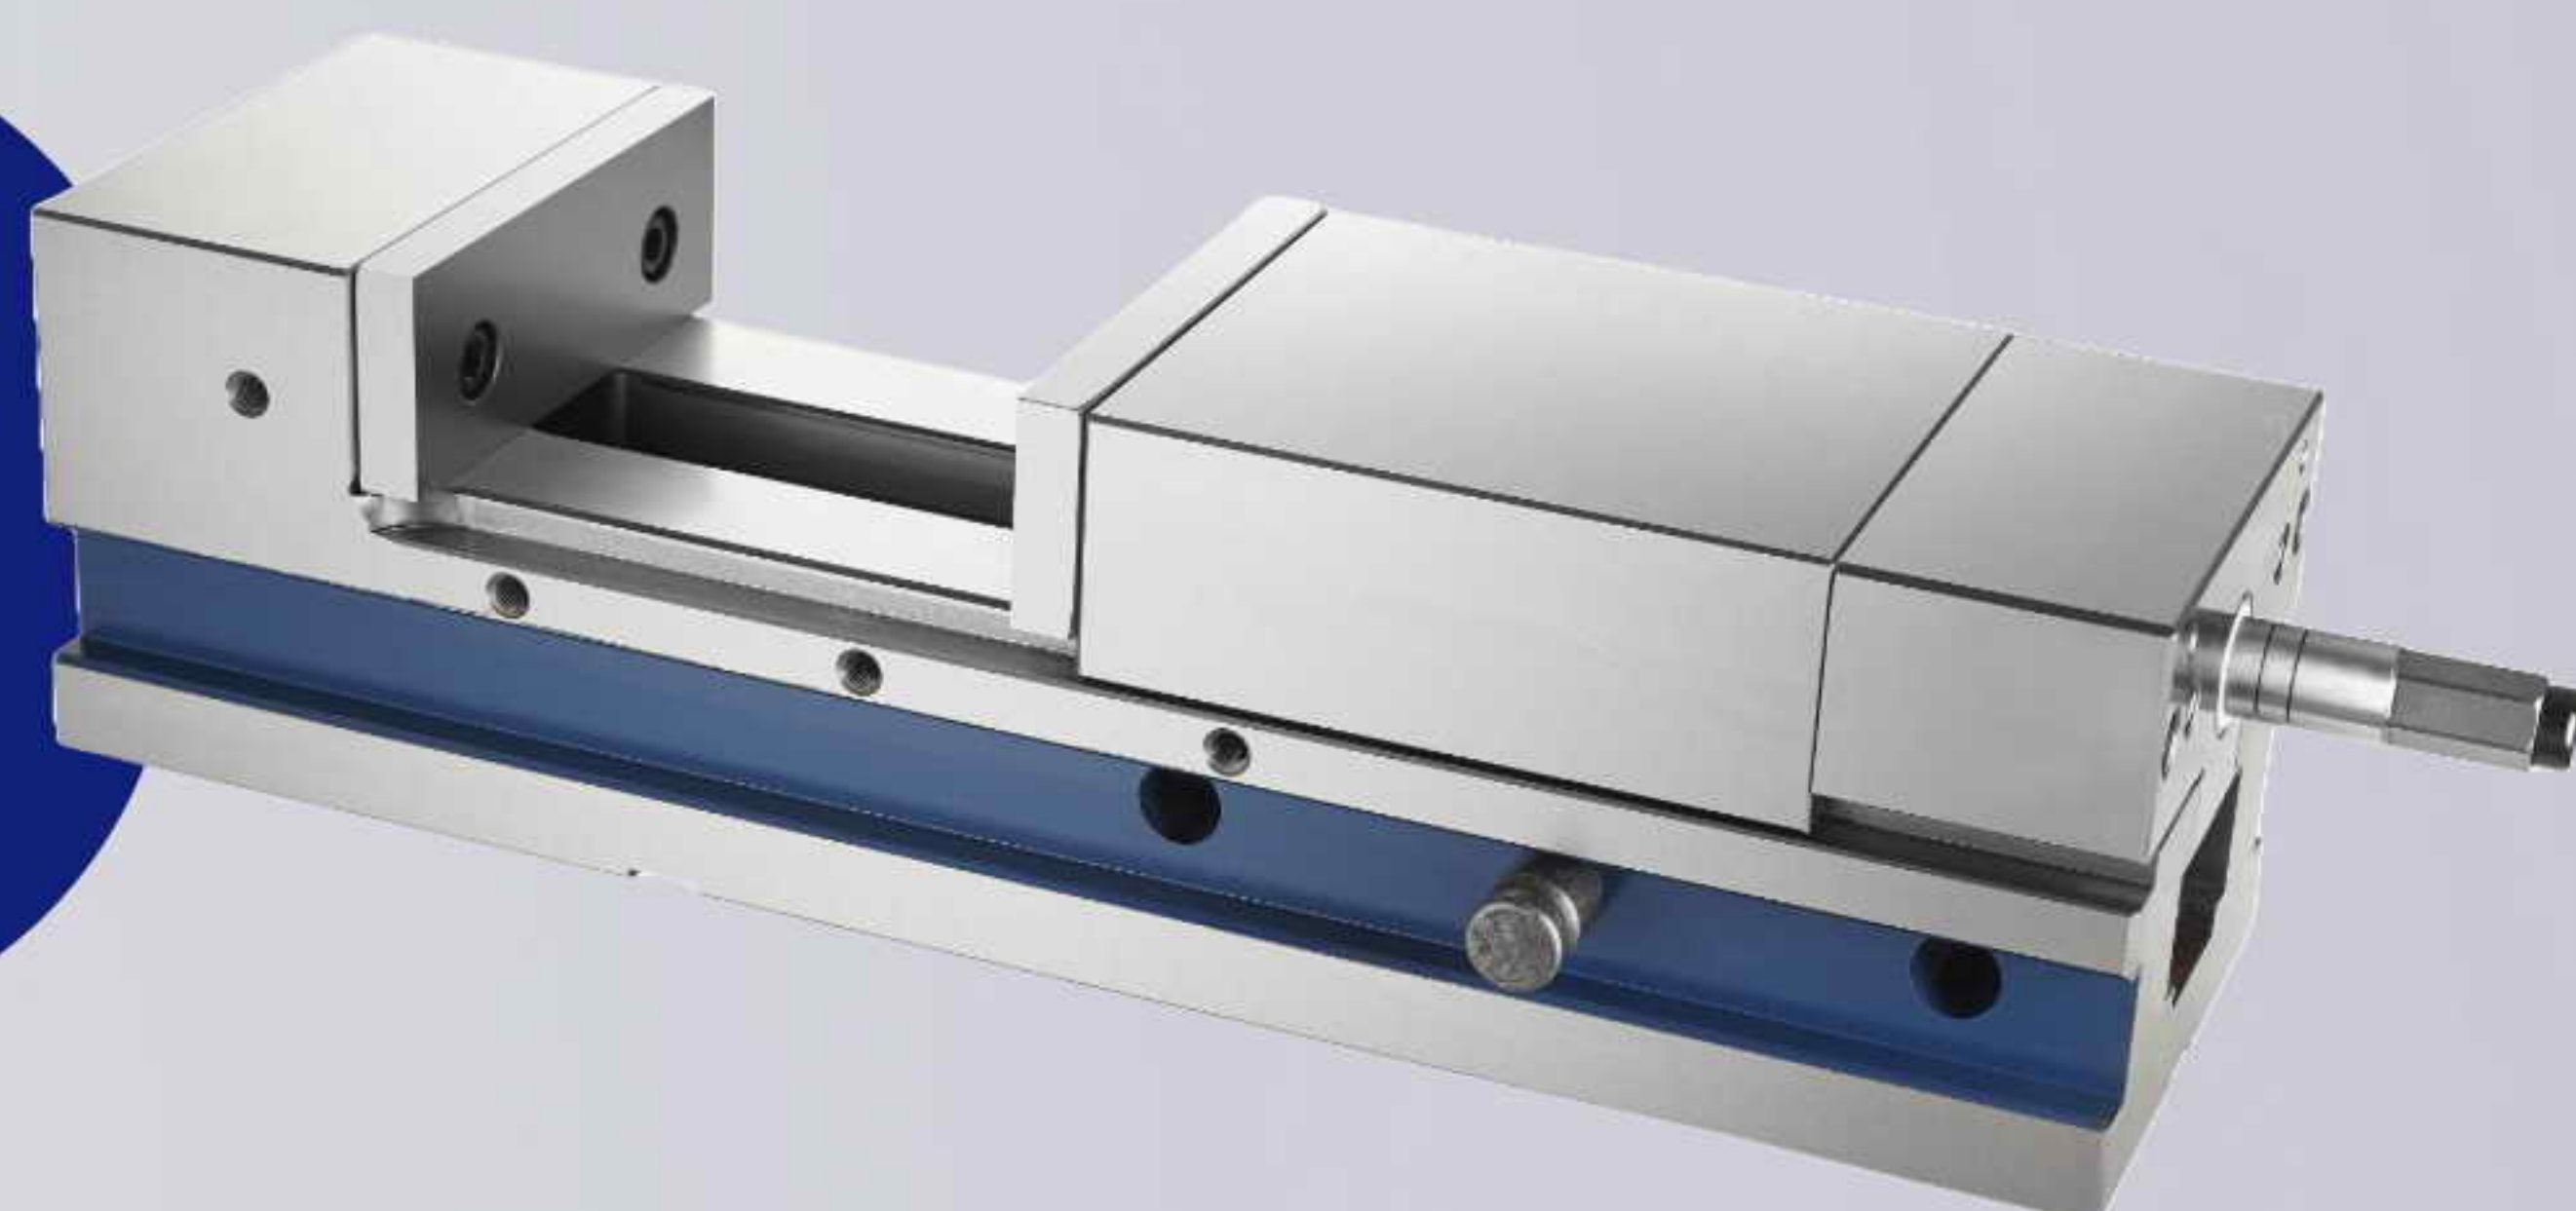

| MODEL    | A   | B   | C   | D  | E  | F    | G  | I  | M   | P    | 開口位置 J |         |         | 夾持力<br>kgf | 重量<br>Kg |
|----------|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|-----|------|--------|---------|---------|------------|----------|
|          |     |     |     |    |    |      |    |    |     |      | X位置    | Y位置     | Z位置     |            |          |
| CMHA-100 | 105 | 404 | 540 | 62 | 42 | 64.5 | 40 | 16 | 122 | 12.5 | 0-85   | 85-170  |         | 2500       | 22       |
| CMHA-150 | 154 | 507 | 710 | 85 | 57 | 84.5 | 55 | 18 | 165 | 15.5 | 0-90   | 90-180  | 180-270 | 5000       | 50       |
| CMHA-200 | 200 | 606 | 755 | 95 | 62 | 89.5 | 67 | 18 | 190 | 18.5 | 0-100  | 100-200 | 200-300 | 7000       | 80       |

標準附件：把手 x1 組

- 虎鉗本台採用球狀石墨鑄鐵FCD600材質。
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力，可防止工件上浮。
- 虎鉗可以側立使用。
- 虎鉗滑動面均經硬化熱處理HRC45°，堅固耐用、確保精度。
- 虎鉗的滑動上蓋座可取出，方便清除虎鉗內部之鐵屑。
- 虎鉗本體的高度與定位鍵槽皆做定寸規格，可以多台一起使用。







# 宇特精密

[www.ut-tech.com.tw](http://www.ut-tech.com.tw)



## 外藏式油壓虎鉗 PHV

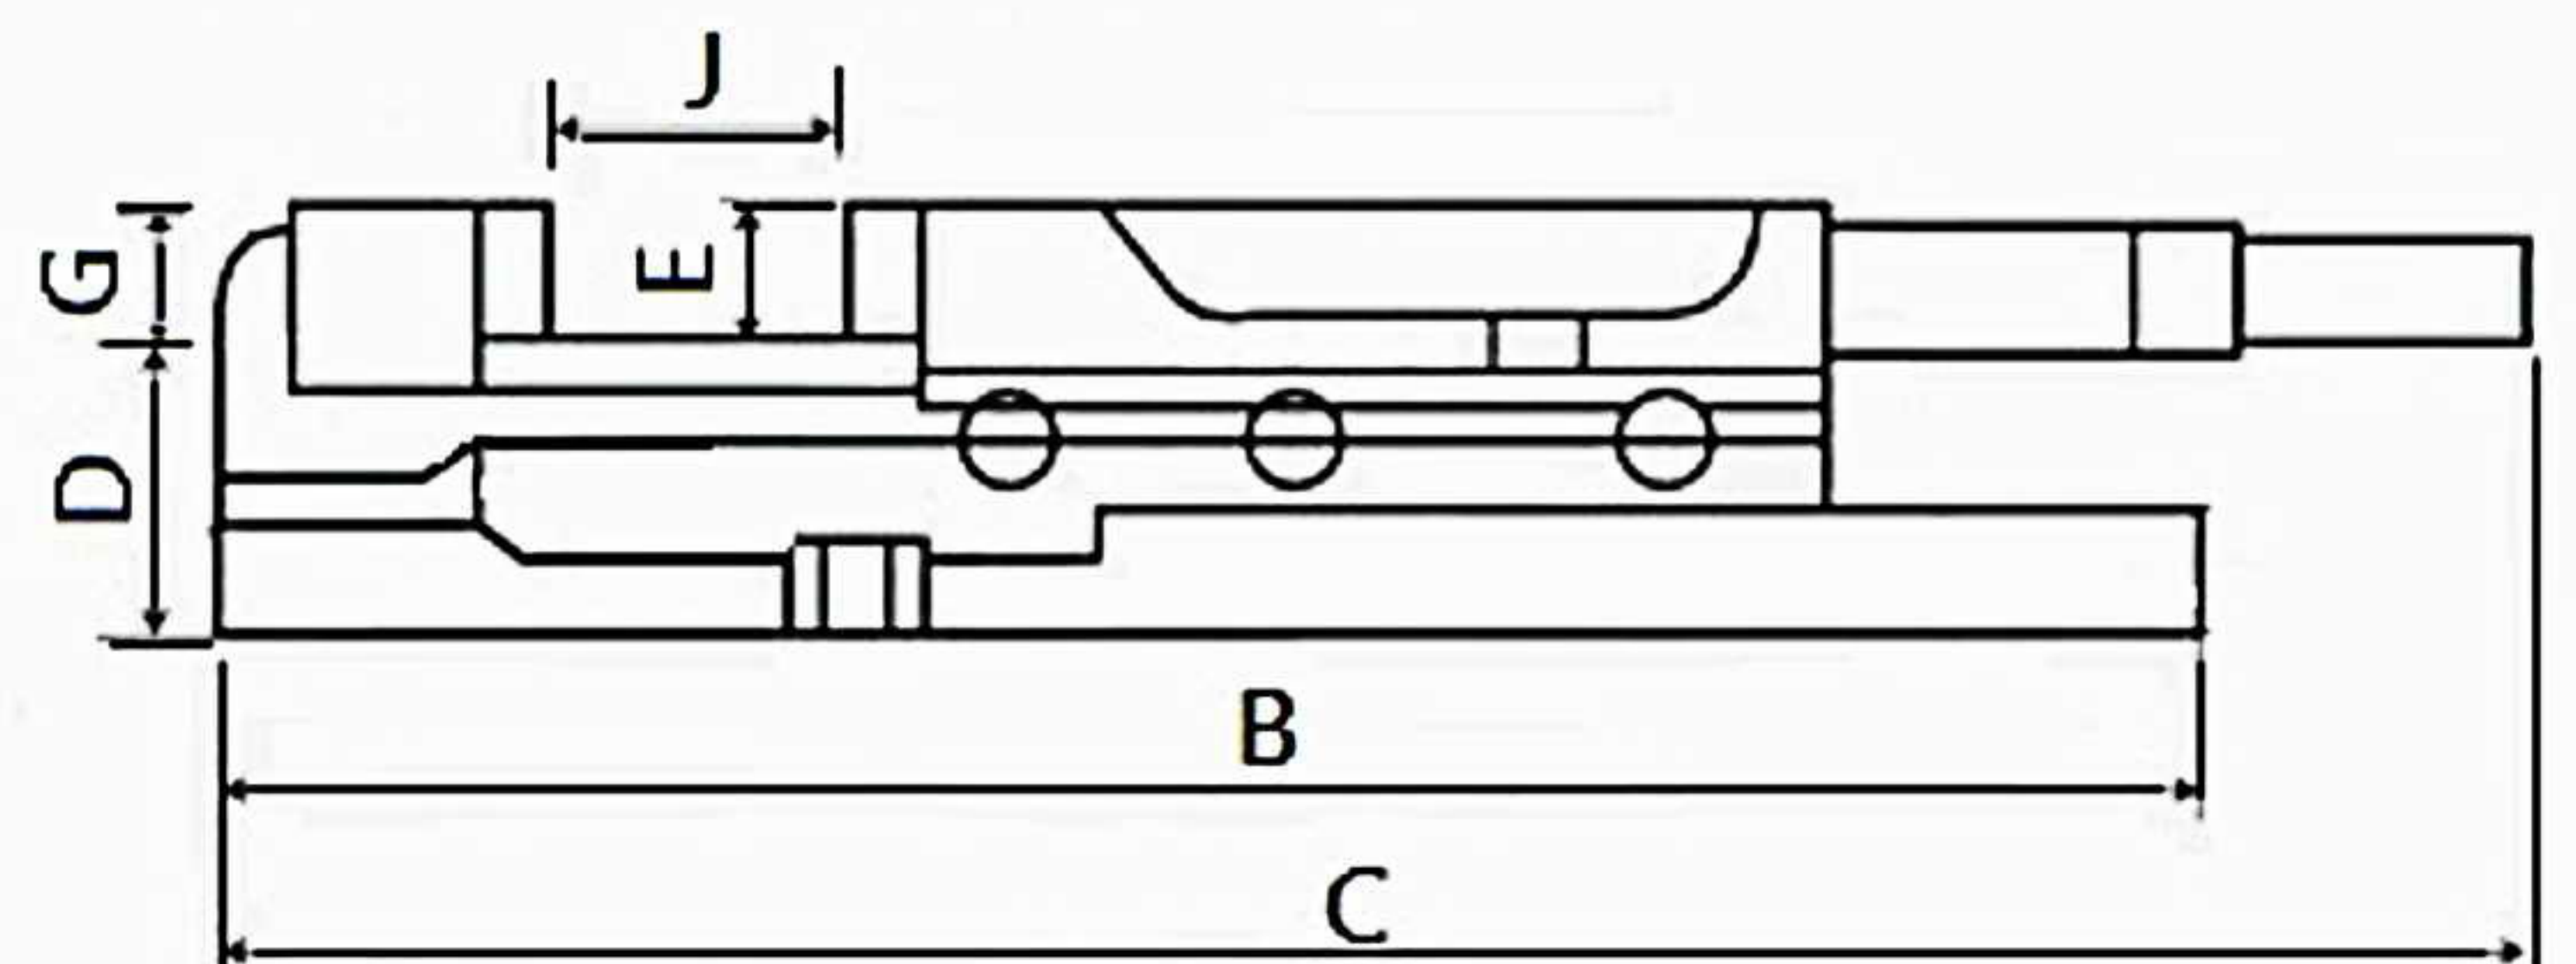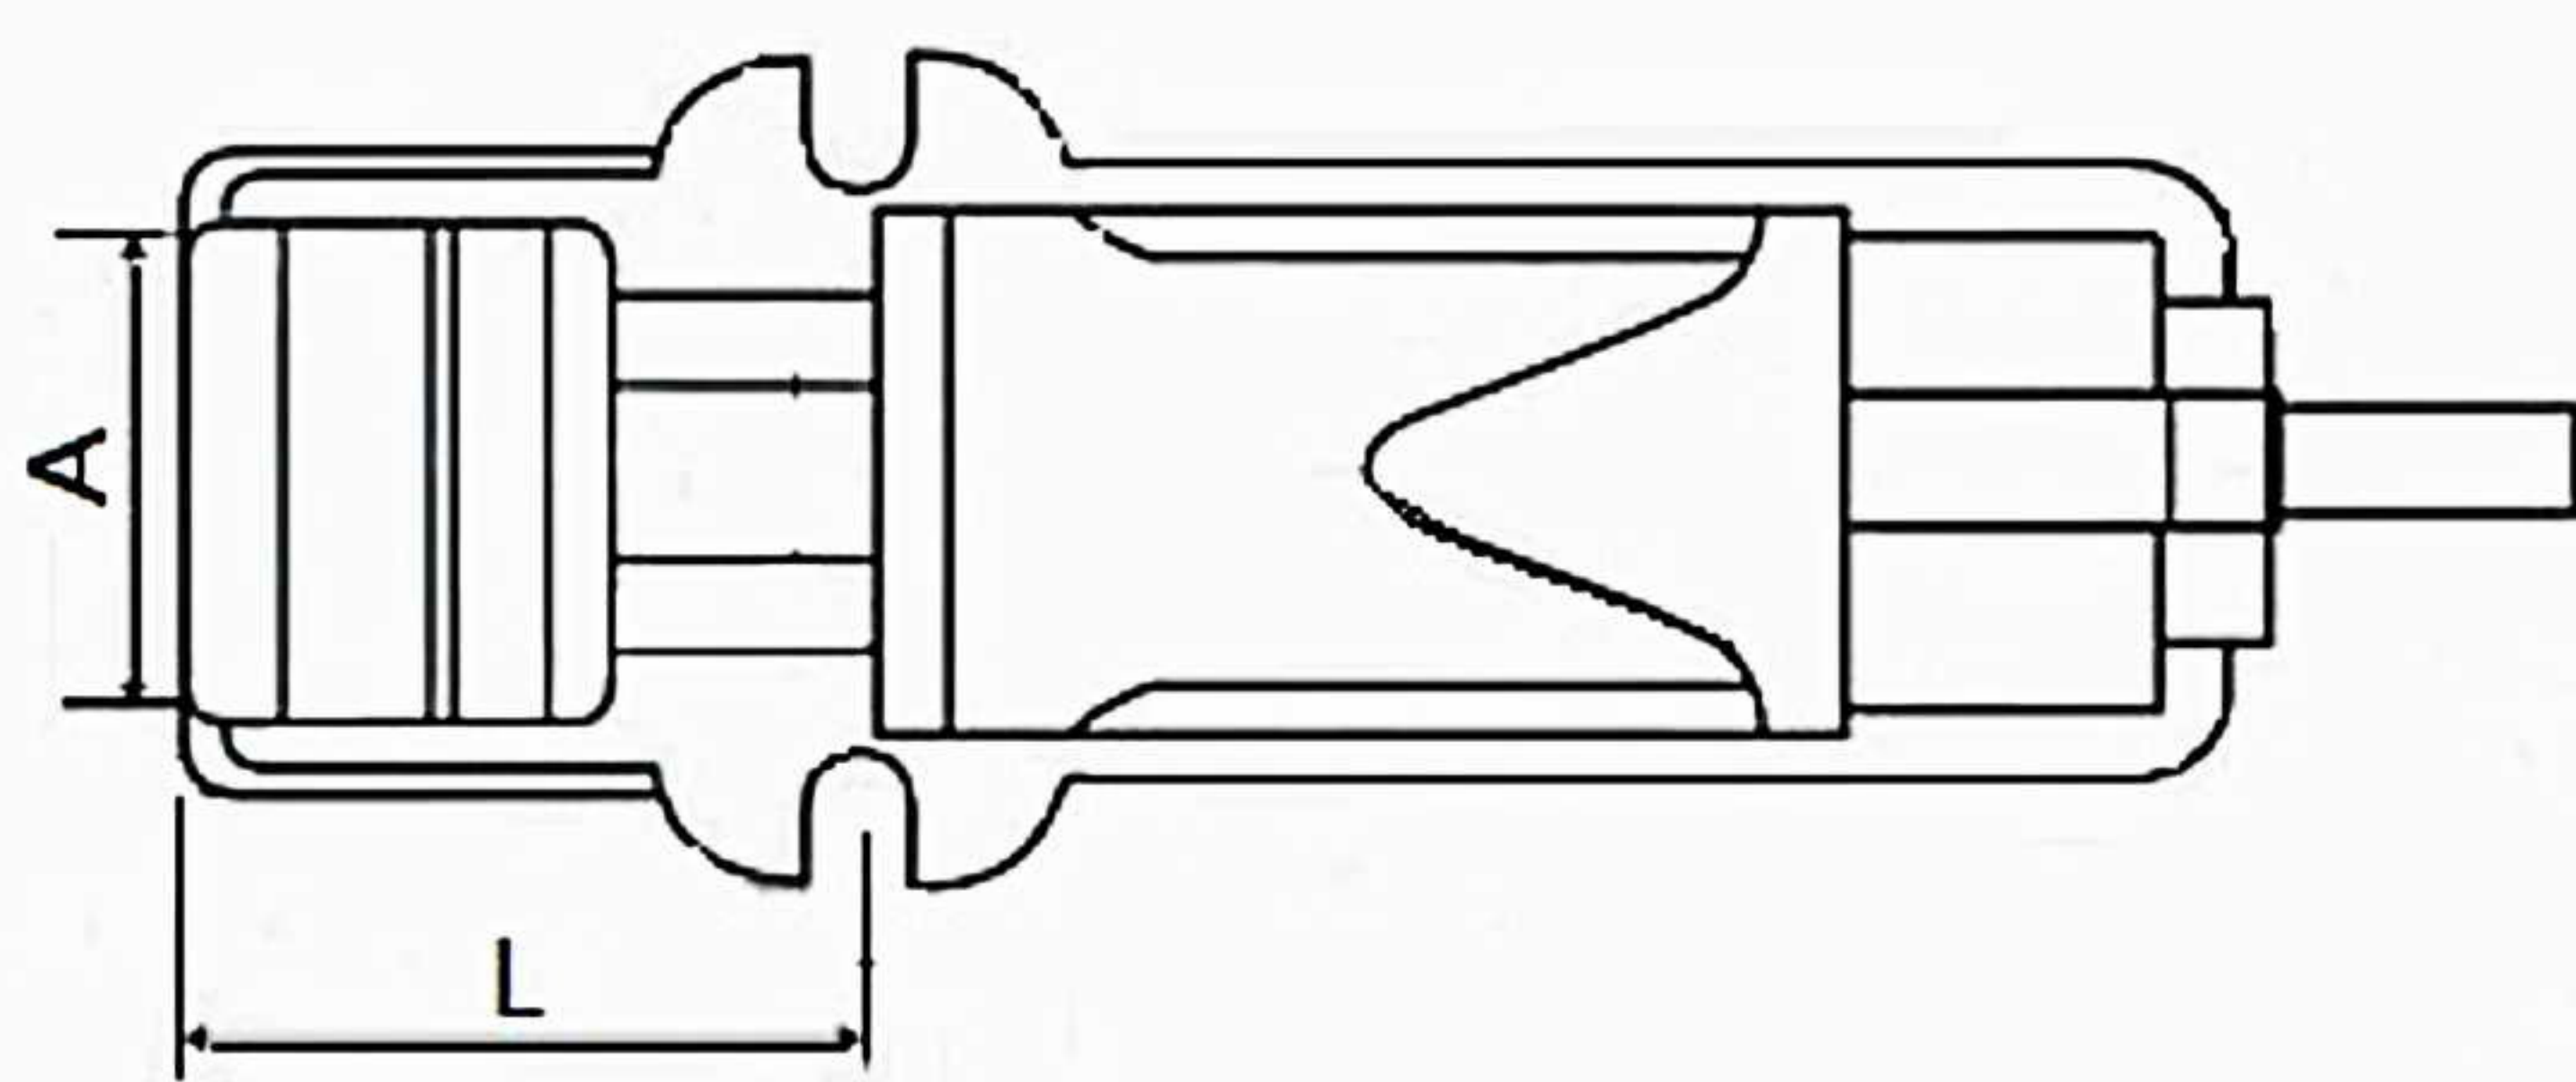

| MODEL   | A   | B   | C    | D   | E  | G  | L   | J   | 夾持力<br>kgf | 重量<br>Kg |
|---------|-----|-----|------|-----|----|----|-----|-----|------------|----------|
| PHV-130 | 130 | 505 | 795  | 72  | 55 | 55 | 180 | 220 | 4000       | 38       |
| PHV-160 | 160 | 605 | 935  | 82  | 58 | 58 | 195 | 310 | 5000       | 58       |
| PHV-200 | 200 | 700 | 1035 | 100 | 63 | 63 | 265 | 310 | 6000       | 95       |

註：如需選購旋轉底盤型號為 PHV-130-B、PHV-160-B、PHV-200-B

標準附件：把手 x1 組

選購配件：旋轉底盤 x1 組



- 機械式 / 油壓式可單獨使用，亦可合併使用，油壓夾持力大且穩定，適合重切削精密加工。
- 具大開口夾持之功能，且可前後快速移動。
- 使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。







# 宇特精密

www.ut-tech.com.tw

## 傾斜式油壓虎鉗 HPT

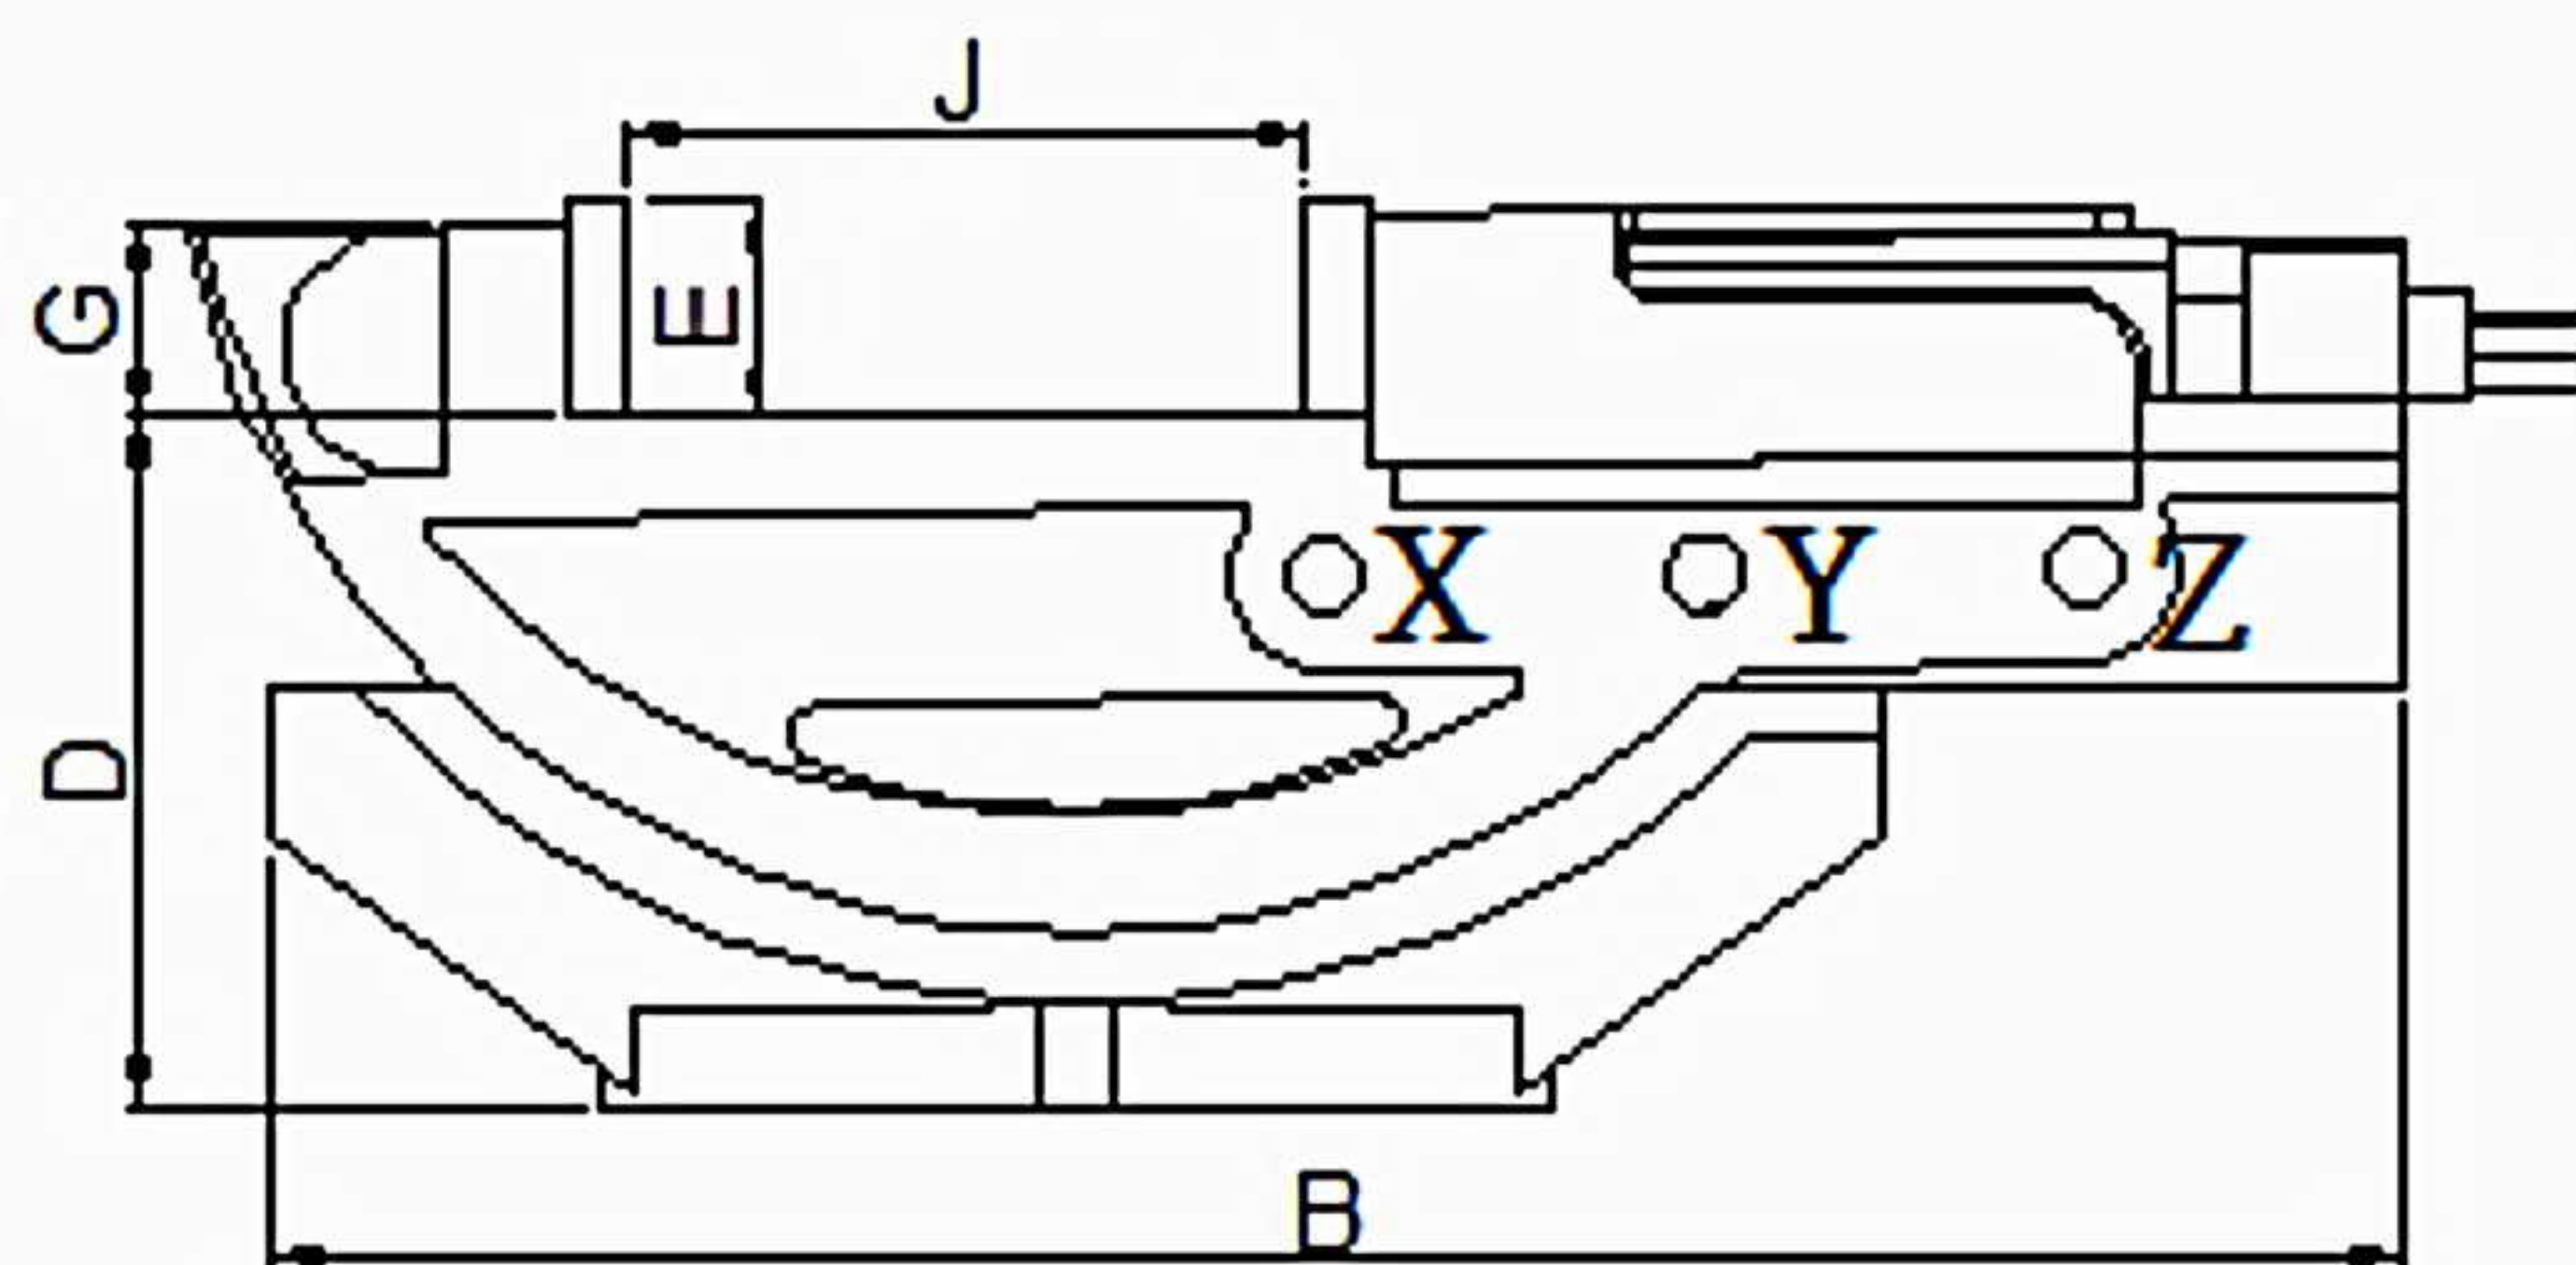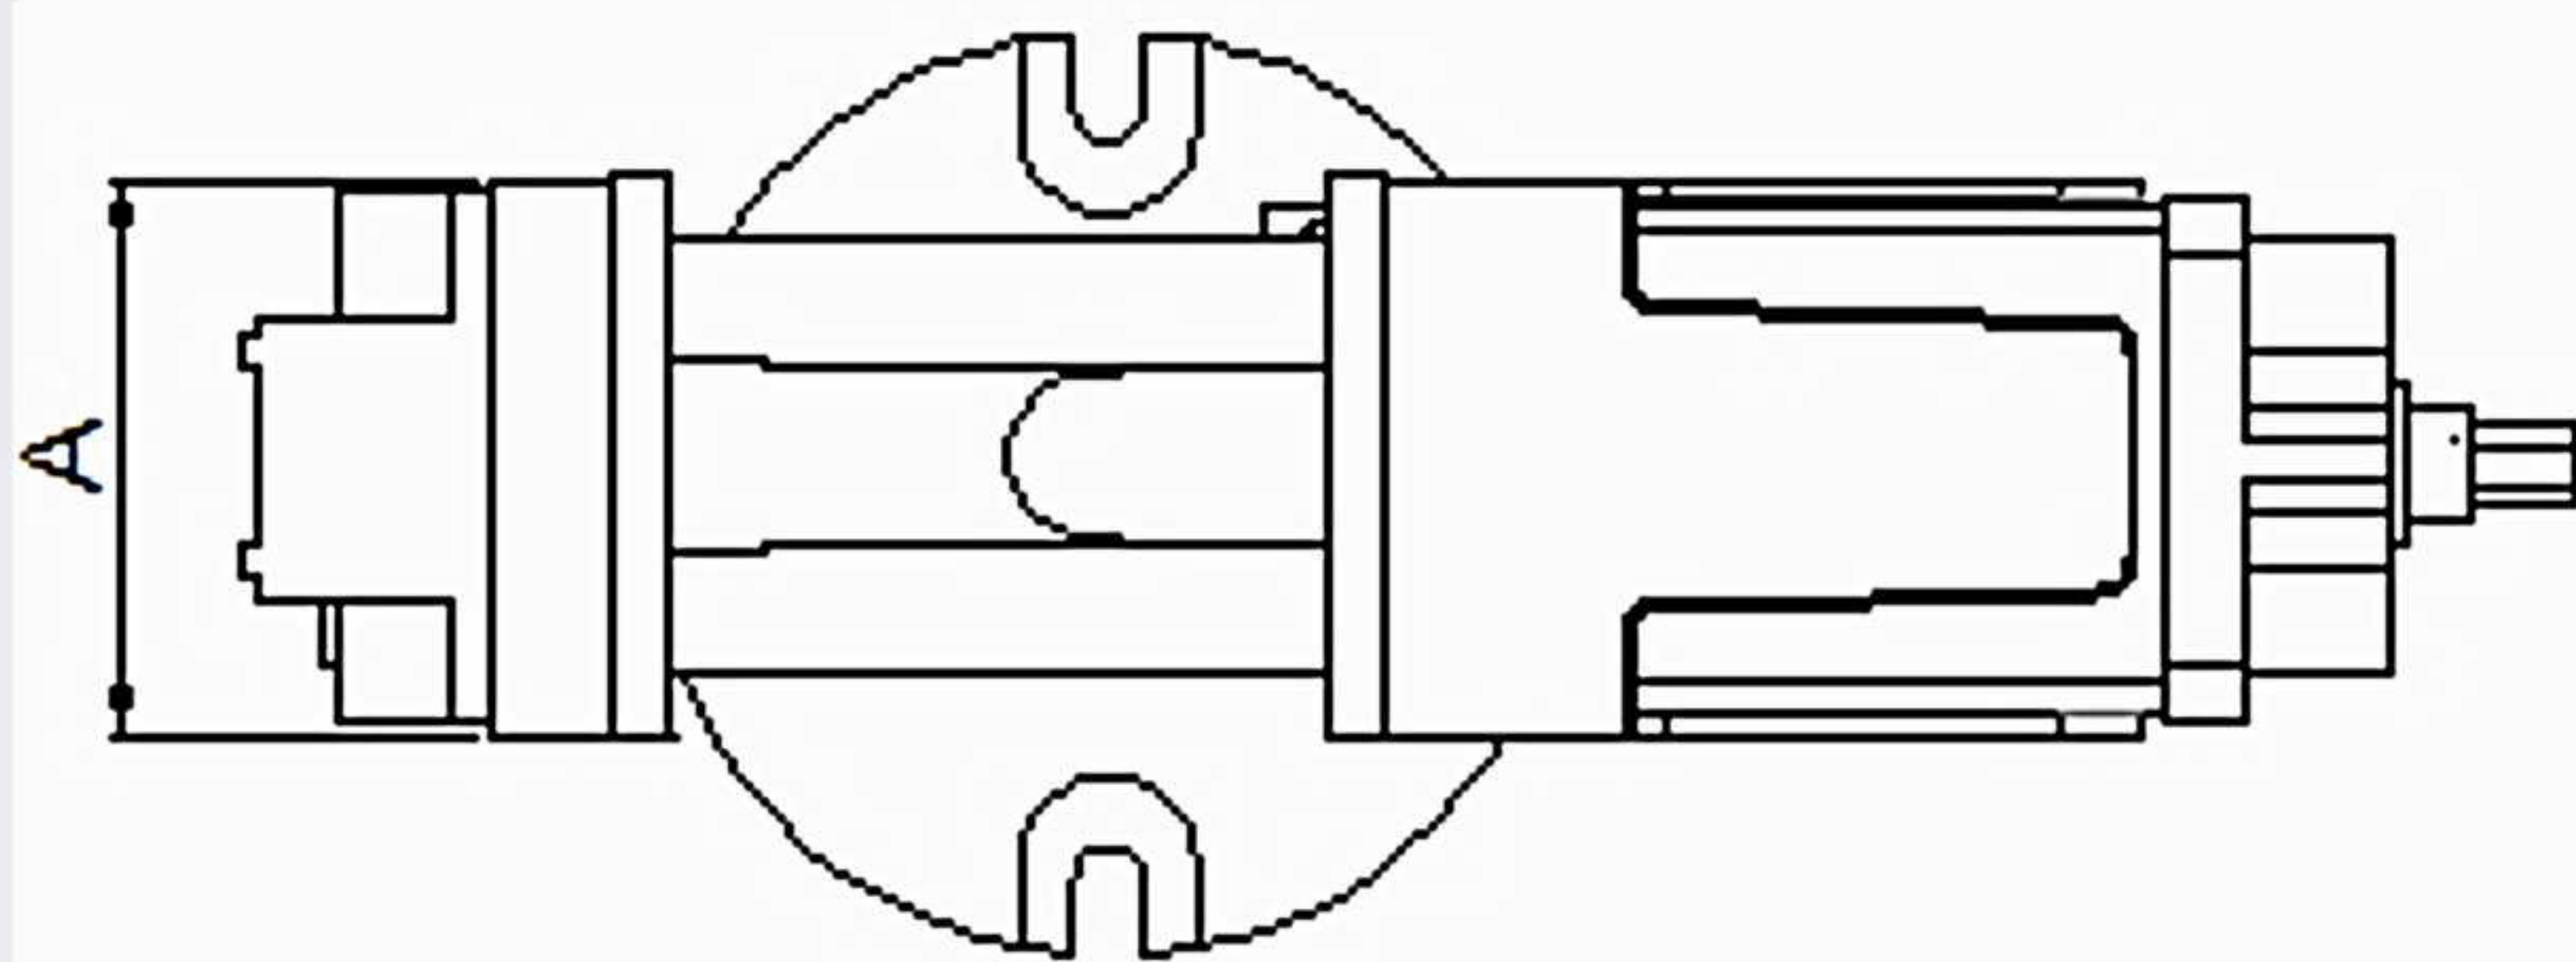

| MODEL  | A   | B   | D   | E  | G  | 開口位置 J |         |         | 夾持力<br>kgf | 重量<br>Kg |
|--------|-----|-----|-----|----|----|--------|---------|---------|------------|----------|
|        |     |     |     |    |    | X位置    | Y位置     | Z位置     |            |          |
| HPT-4" | 105 | 395 | 163 | 36 | 34 | 0-60   | 60-110  | 110-170 | 3500       | 26       |
| HPT-6" | 150 | 560 | 250 | 53 | 52 | 0-100  | 100-200 | 200-300 | 4500       | 71       |

註：如需選購底盤型號為 HPT-4"-B、HPT-6"-B

標準附件：把手 x1 只 / 套筒 x1 只 / 連接桿 x1 只

選購配件：旋轉底盤 x1 組



- 本虎鉗依不同需求可調整加工角度，其垂直方向調整角度可從0°至45°自由調整，刻劃度數精確，確保加工精度。
- 新型油壓缸，具更穩定之夾持力，並可抵抗機具之震動，且具方便拆卸及維修之功能，屬於經濟耐用型之虎鉗。
- 使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。