



宇特精密



角固式虎鉗

角固式虎鉗
SAV



角固式光面虎鉗
MC

精密型光面
角固虎鉗 SMC-6

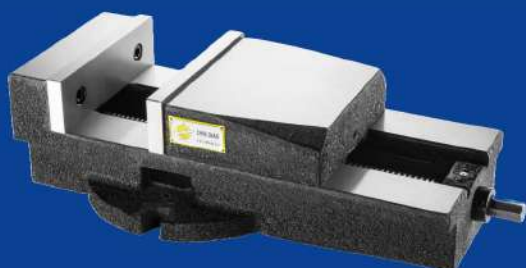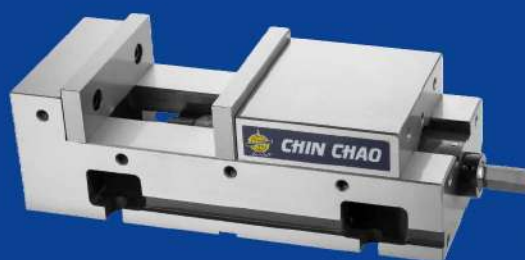


拉長式角固虎鉗
XL





宇特精密

www.ut-tech.com.tw

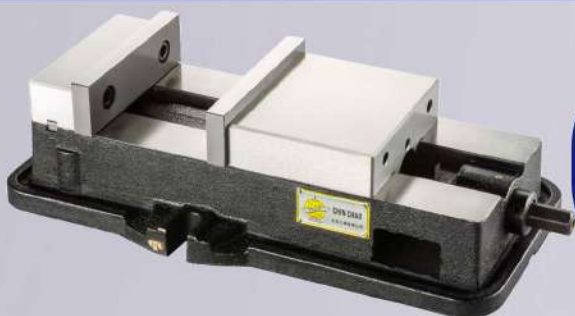


角固式虎鉗 SAV

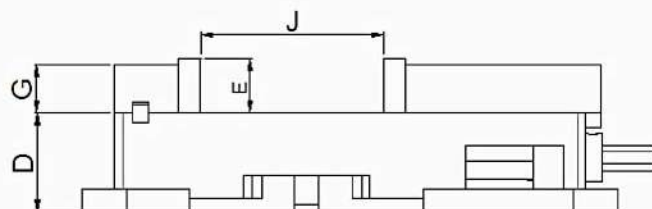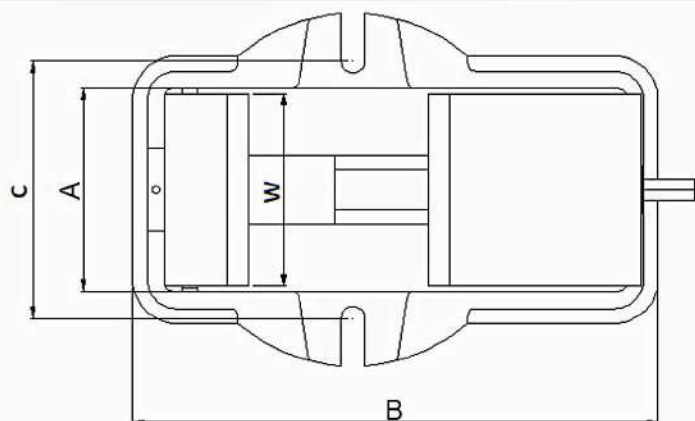

MODEL	A	B	D	E	G	W	J	夾持力 (MAX)	重量 (Kg)
SAV-4"	106	320	60	36	28	102	100	1,800kgf	15
SAV-5"	136	353	66	36	32	132	110	2,000kgf	23
SAV-6"	152	416	72	48	40	152	150	2,500kgf	31
SAV-6-1/2"	154	448	68	50	38	152	200	2,500kgf	33
SAV-8"	200	553	85	60	52	202	200	3,000kgf	59

註：如需選購旋轉底盤
型號為 SAV-4"-B、
SAV-5"-B、SAV-6"-B、
SAV-6-1/2"-B、
SAV-8"-B

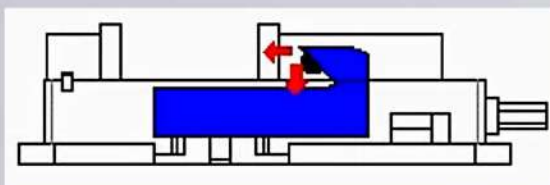

標準附件：把手 x1 組

選購配件：旋轉底盤 x1 組




- 構造簡單，屬於經濟耐用型之虎鉗。
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力，可消除工件上浮。
- 使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。



宇特精密


www.ut-tech.com.tw

角固式光面虎鉗 MC

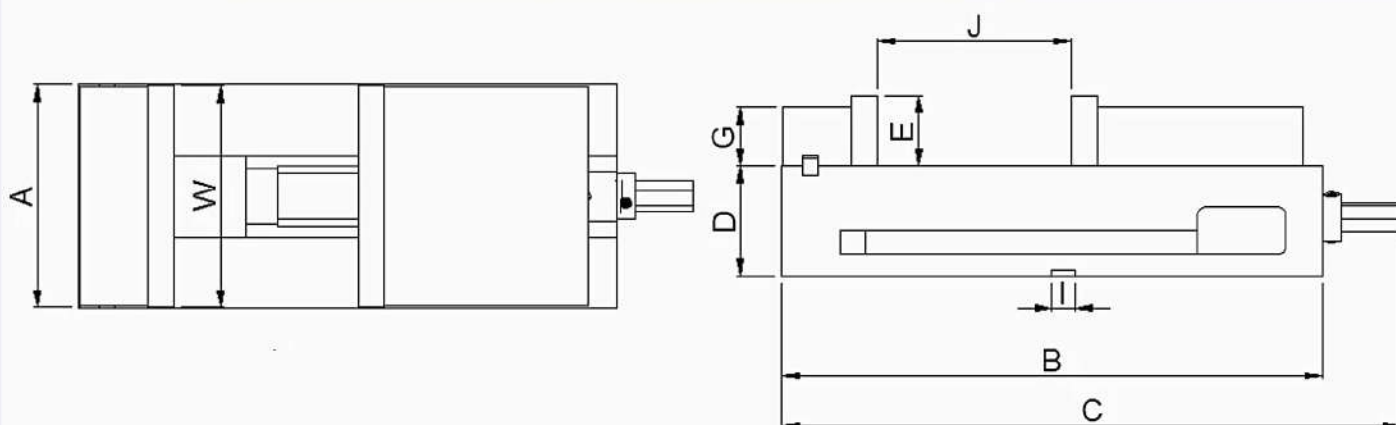

MODEL	A	B	C	D	E	G	I	W	J	夾持力 (MAX)	重量 (Kg)
MC-4"	106	280	324	58	36	28	16	102	100	1,800kgf	13
MC-5"	134	310	357	64	36	32	16	132	100	2,000kgf	19
MC-6"	153	368	424	75	48	40	16	152	150	2,500kgf	30
MC-8"	204	493	551	82	60	52	16	202	200	3,000kgf	62

標準附件：把手 x1 組

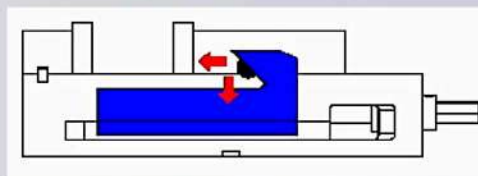

- 本產品經六面研磨，精準度高，可平放及側放，功能性較傳統角固式虎鉗更佳。
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力，可消除工件上浮。
- 使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。




宇特精密

www.ut-tech.com.tw




精密型光面角固虎鉗 SMC-6

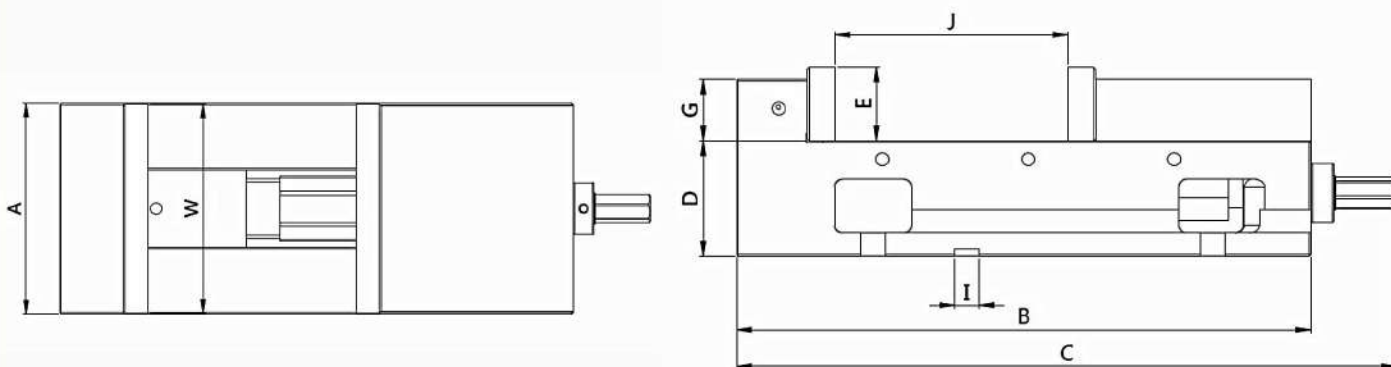

MODEL	A	B	C	D	E	G	I	J	W	夾持力 (MAX)	重量 (Kg)
SMC-6"	153	374	430	75	48	40	16	152	152	2,500kgf	32

標準附件：板手 x1

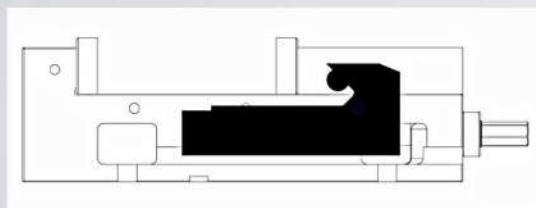




- 本產品經六面研磨，精準度高，可平放及側放(立、臥兩用)，功能性較傳統角固式虎鉗更佳。
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力，可消除工件上浮。
- 使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。



宇特精密


www.ut-tech.com.tw

拉長式角固虎鉗 XL

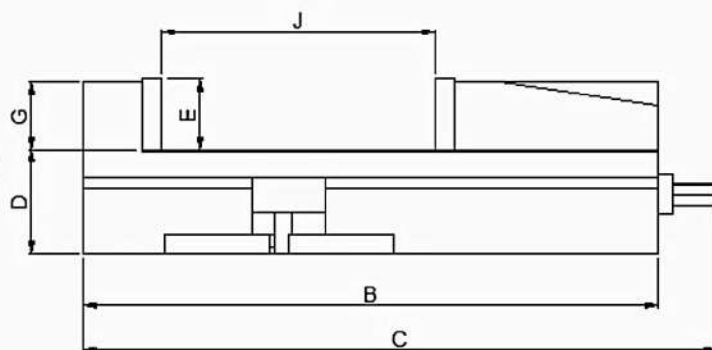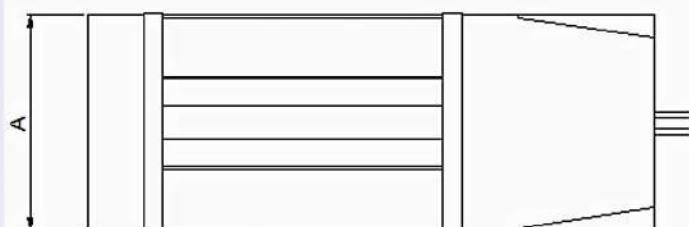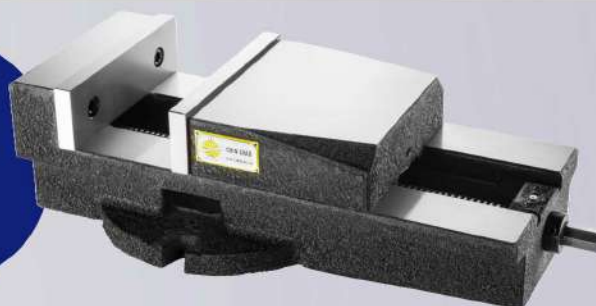

MODEL	A	B	C	D	E	G	J	重量 (Kg)
XL-8"	200	510	560	92	63	60	260	72

如需選購旋轉底盤型號
為 XL-8"-B

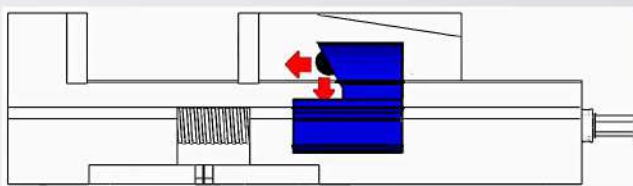

標準附件：把手 x1 組

選購配件：旋轉底盤 x1 組



- 本項虎鉗具大開口夾持功能，且虎鉗本體經一體成型之加工，可減少組合公差及變形，且虎鉗本體構造更為強固。
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力，可消除工件上浮；構造簡單，屬於經濟耐用型之虎鉗。
- 使用高品質之鑄鐵，虎鉗本台滑動面均經硬化處理，熱處理HRC45°以上，可保持長久耐磨性及精度。