




宇特精密

並列式虎鉗
MRV-30080

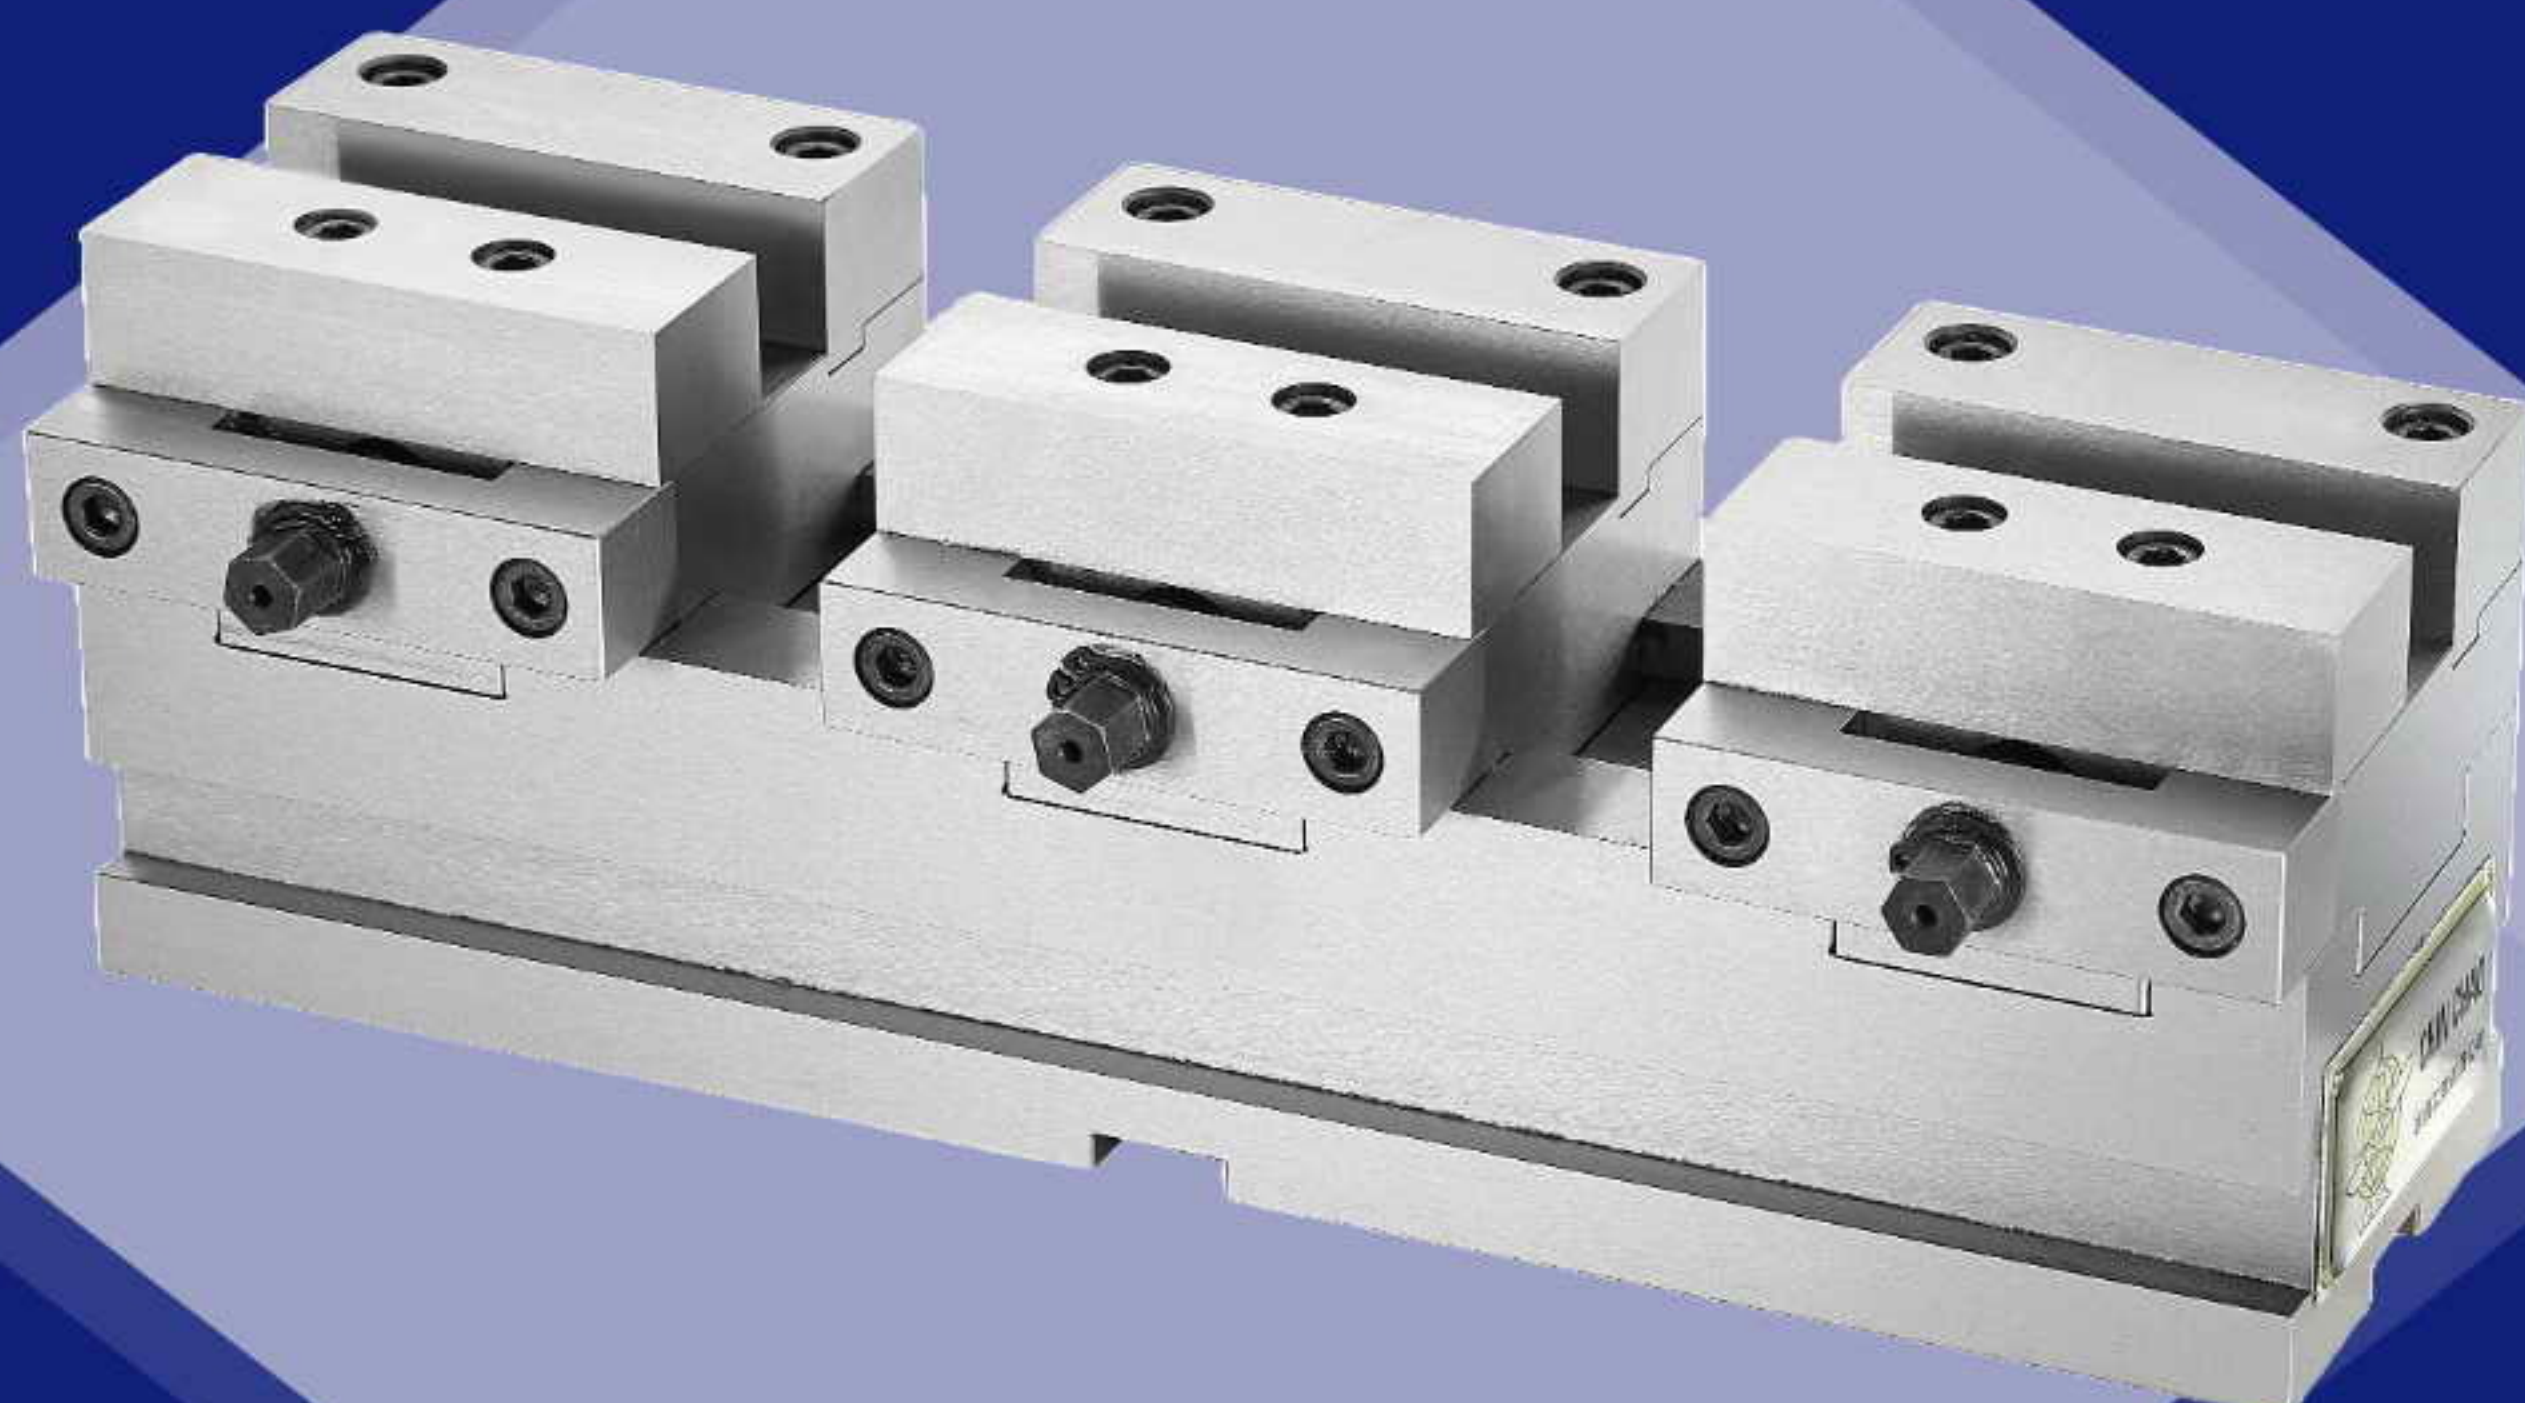

快速虎鉗 CGT

高品質精巧型
虎鉗 SV




其他項 虎鉗

www.ut-tech.com.tw




宇特精密

www.ut-tech.com.tw

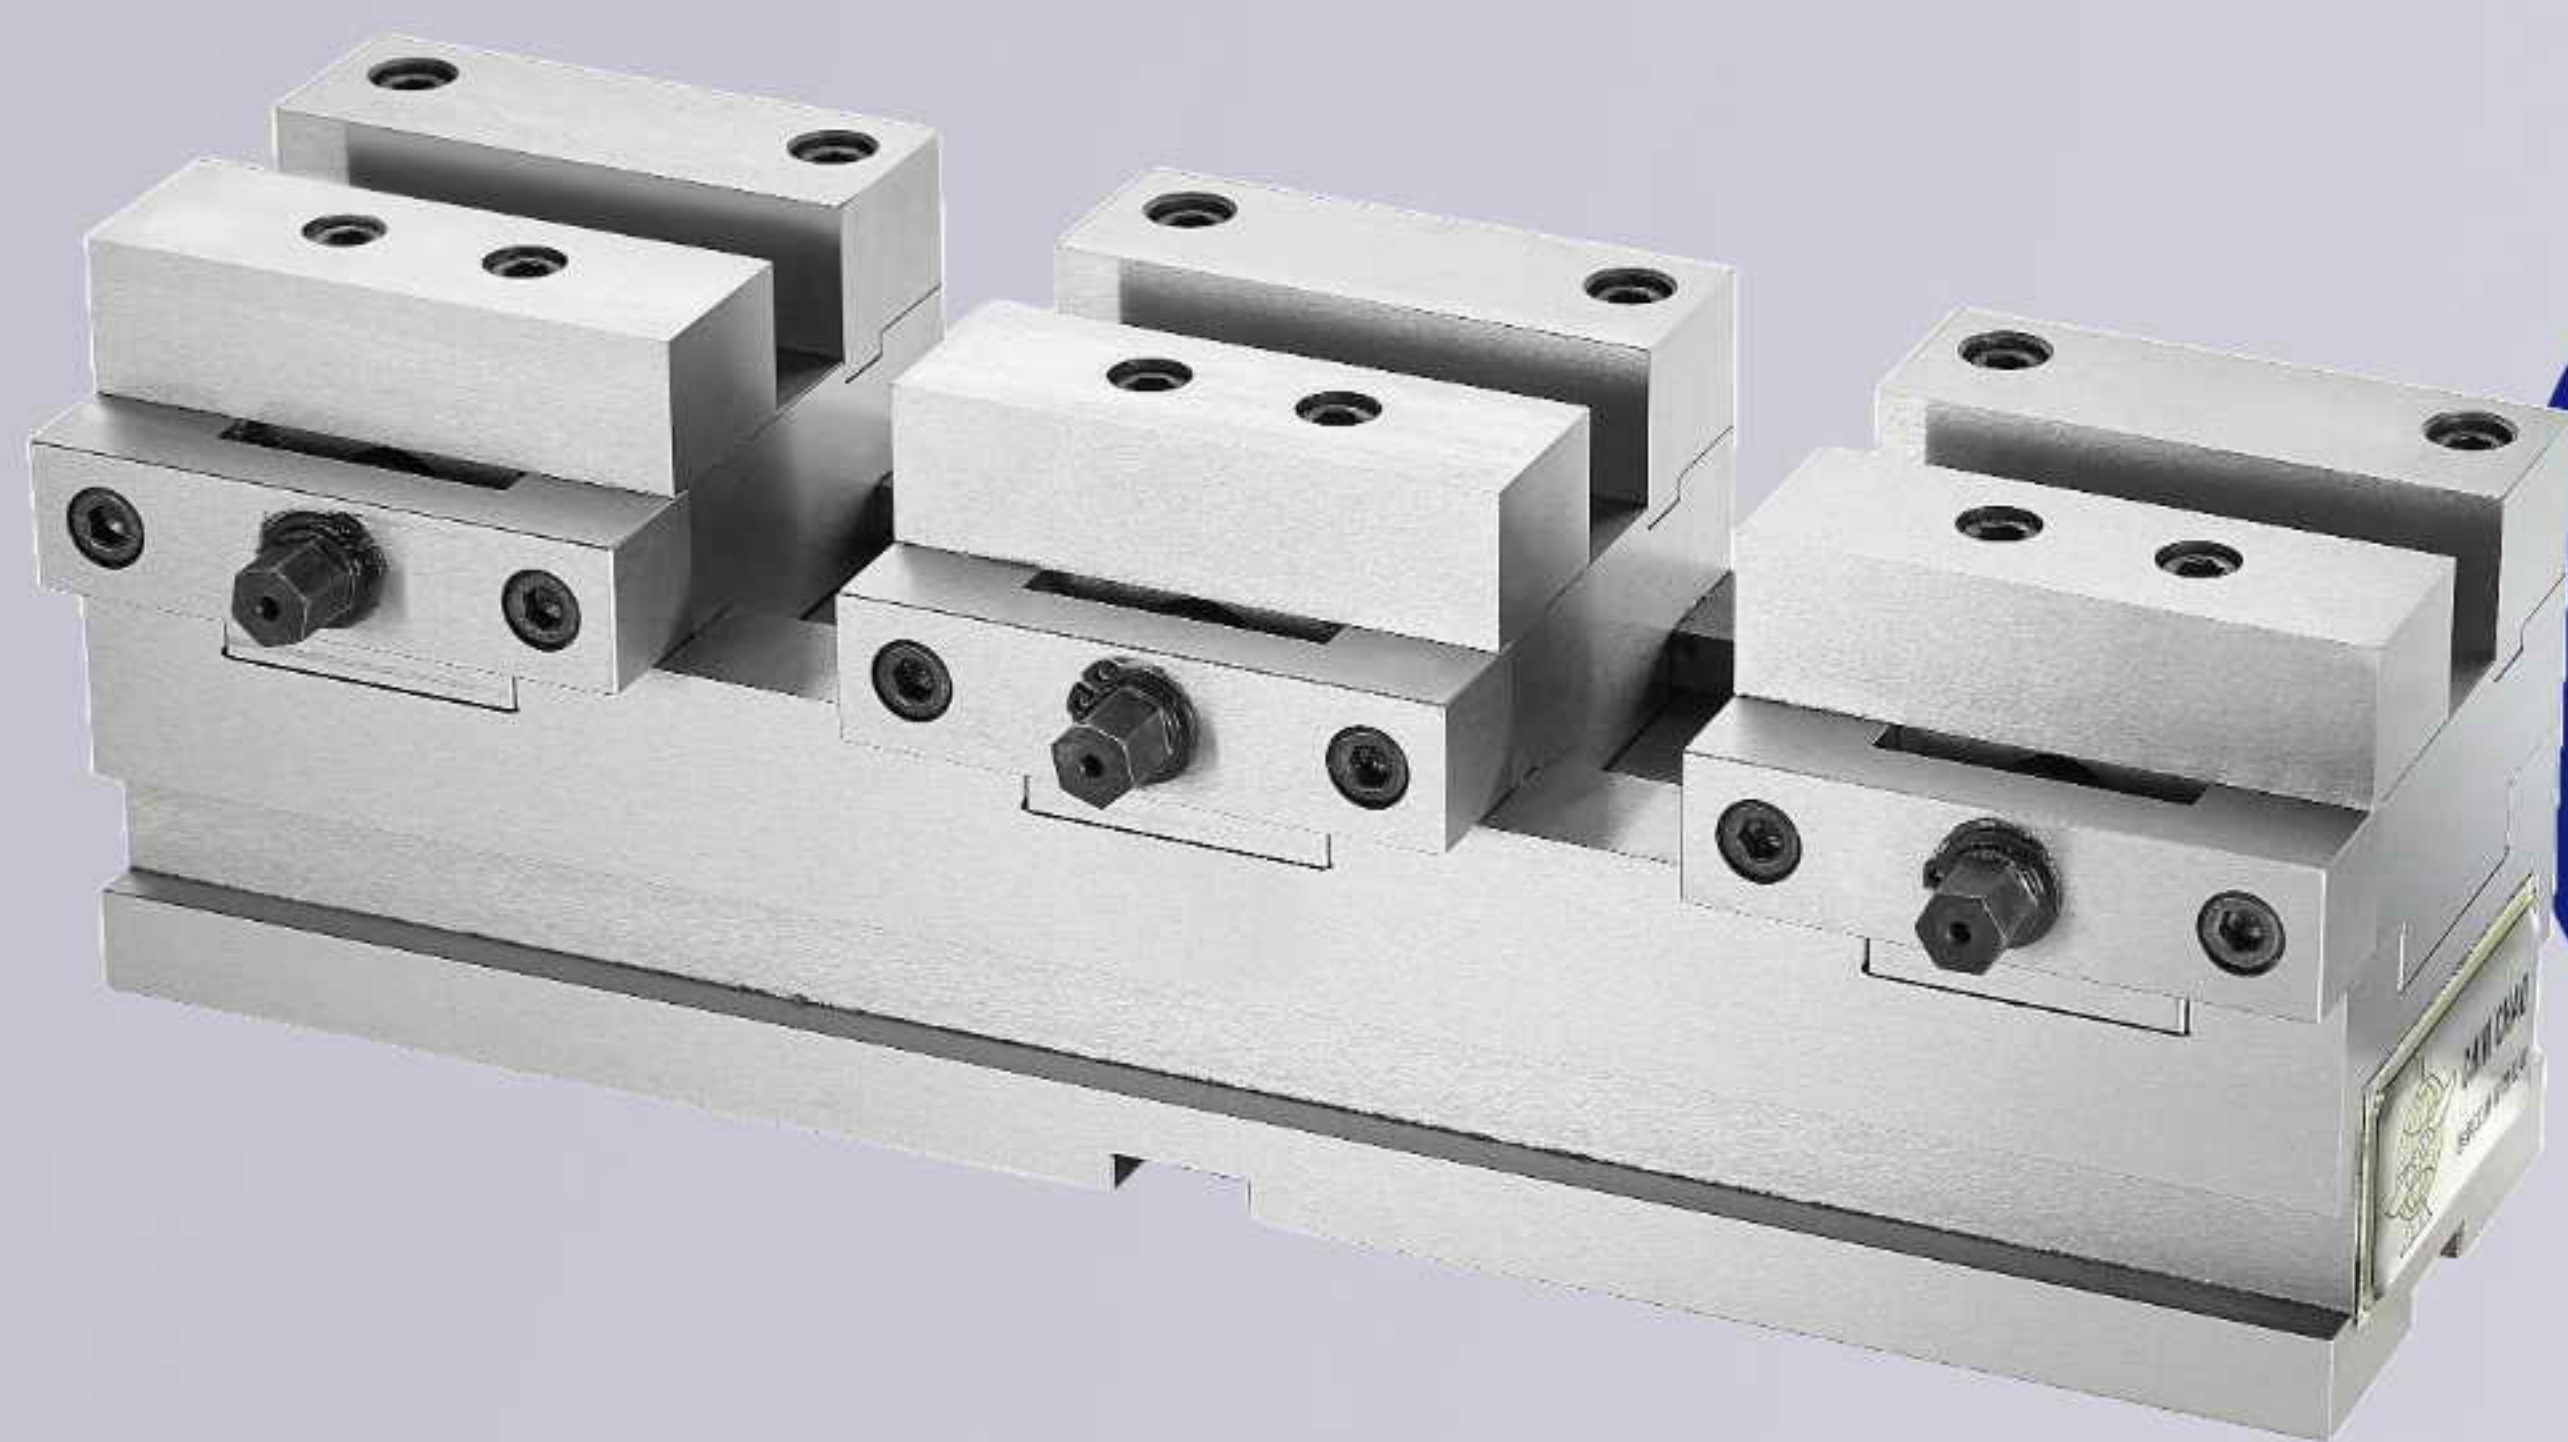

並列式虎鉗 MRV-30080

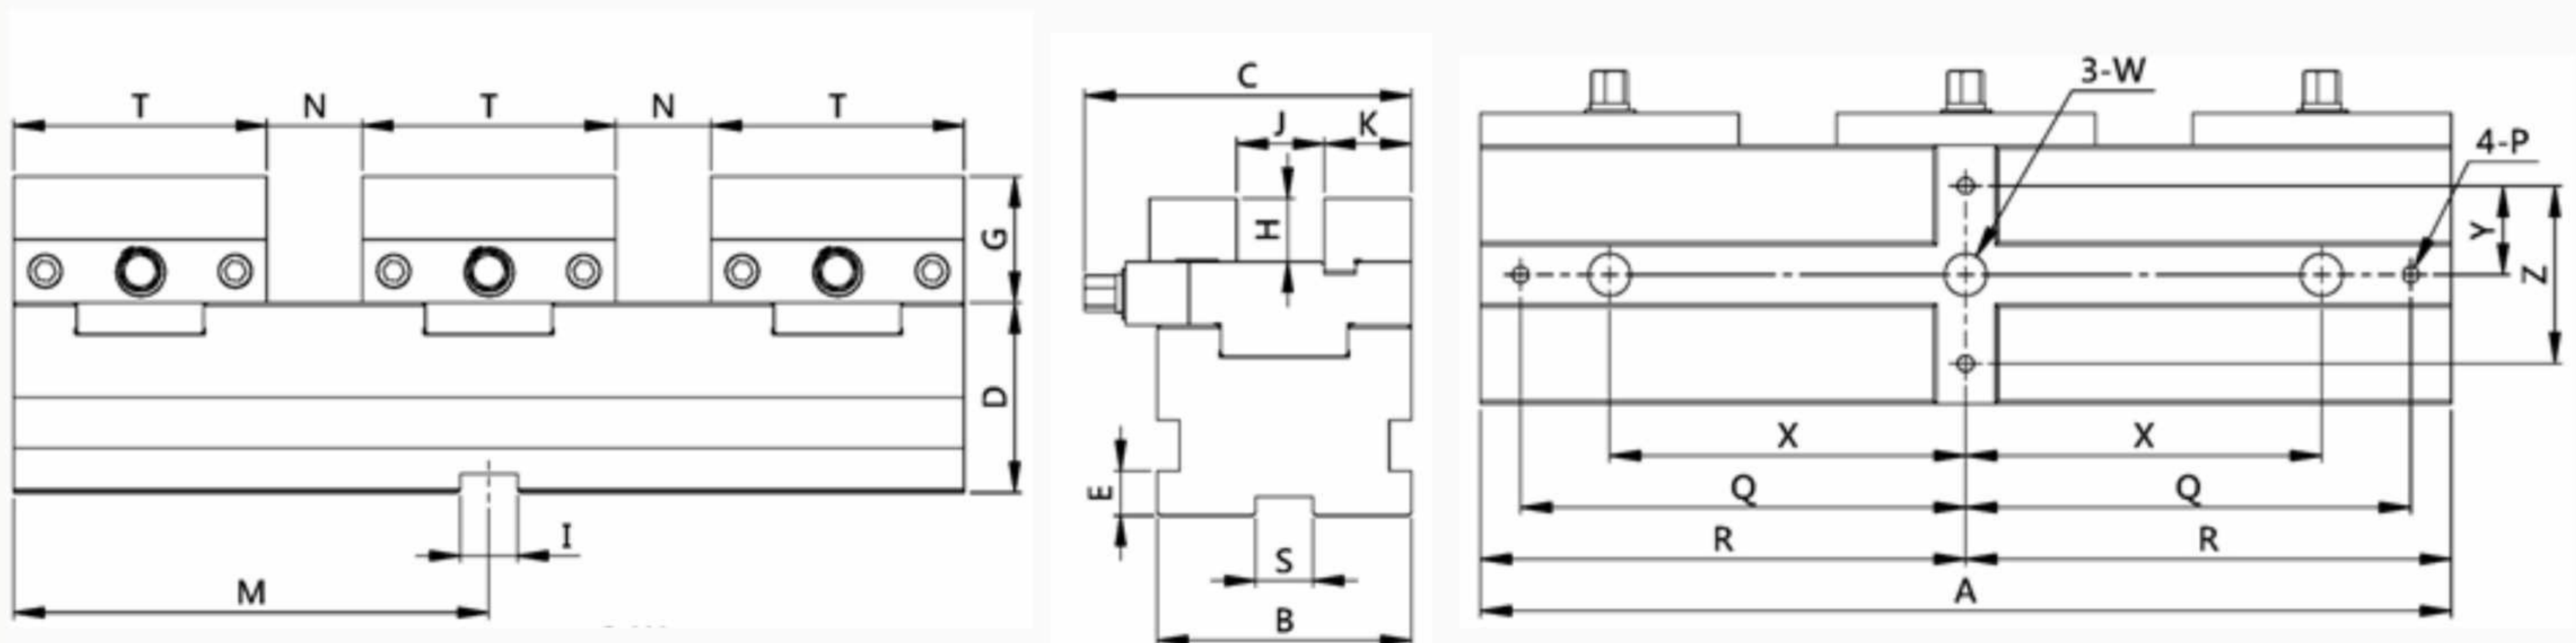

MODEL	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	M
MRV-30080	300	80	103	60	14	40	20	18	0~27.5	27	150
N	P	Q	R	S	T	W	X	Y	Z	NW.	GW.
30	M6	137.5	150	18	80	Ø13	110	27.5	55	16Kg	17Kg


- 多夾式虎鉗，可同時夾持多個工件進行加工。
- 全鋼材質，經熱處理後精密研磨，確保虎鉗高精度及高耐磨。
- 適合小型工件加工。



宇特精密

www.ut-tech.com.tw

快速虎鉗 CGT

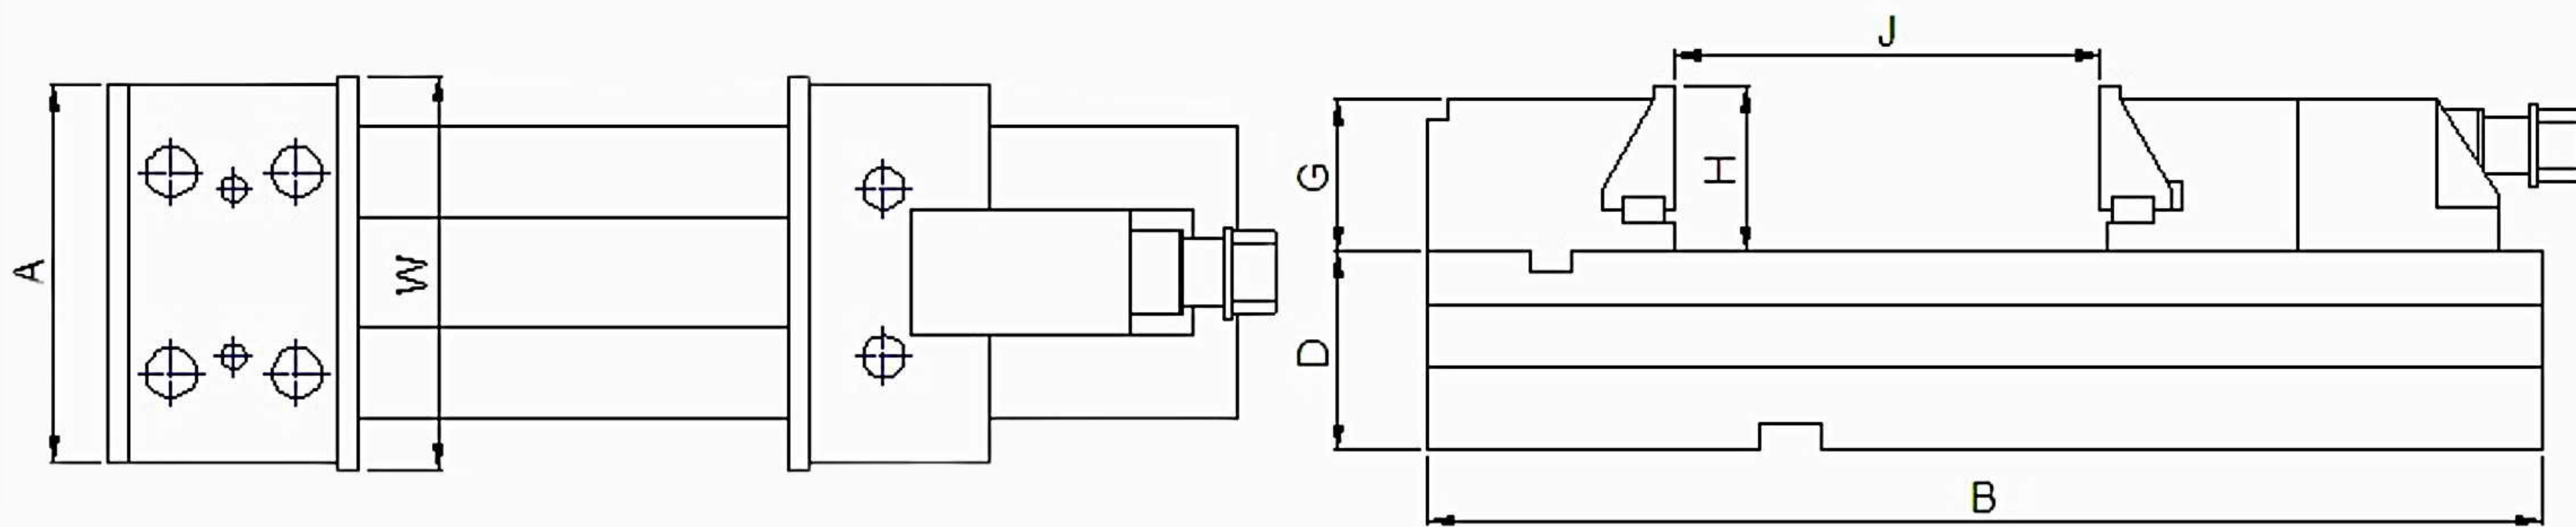

MODEL	A	B	D	G	H	W	J	重量 KG
CGT-100-100	100	270	35	30	30	100	100	12
CGT-125-150	125	345	40	40	40	125	150	19
CGT-150-200	150	420	50	50	50	150	200	34
CGT-150-300	150	520	50	50	50	150	300	38
CGT-175-300	175	555	58	60	60	175	300	57
CGT-200-300	200	595	70	65	65	200	300	90
CGT-200-500	200	795	70	65	65	200	500	104
CGT-300-300	300	635	75	80	80	300	300	120
CGT-300-500	300	835	75	80	80	300	500	160

註：如需選購旋轉底座
型號為

CGT-100-100B、
CGT-125-150B、
CGT-150-200B、
CGT-150-300B、
CGT-175-300B、
CGT-200-300B、
CGT-200-500B、
CGT-300-300B、
CGT-300-500B

標準附件：1. 板手 x1 只 2. T型板手 x1 只
3. 虎鉗壓板 x3 只 4. 定位鍵 x2 只

選購配件：旋轉底座 x1 組



- 採用合金鋼結構製造。
- 本體軌道表面硬度HRC58°~62°。
- 具有可拆換底座、固定鉗口、活動鉗口，夾持快，操作方便。
- 廣泛用於加工中心等精密機床。






宇特精密

www.ut-tech.com.tw



高品質精巧型虎鉗 SV

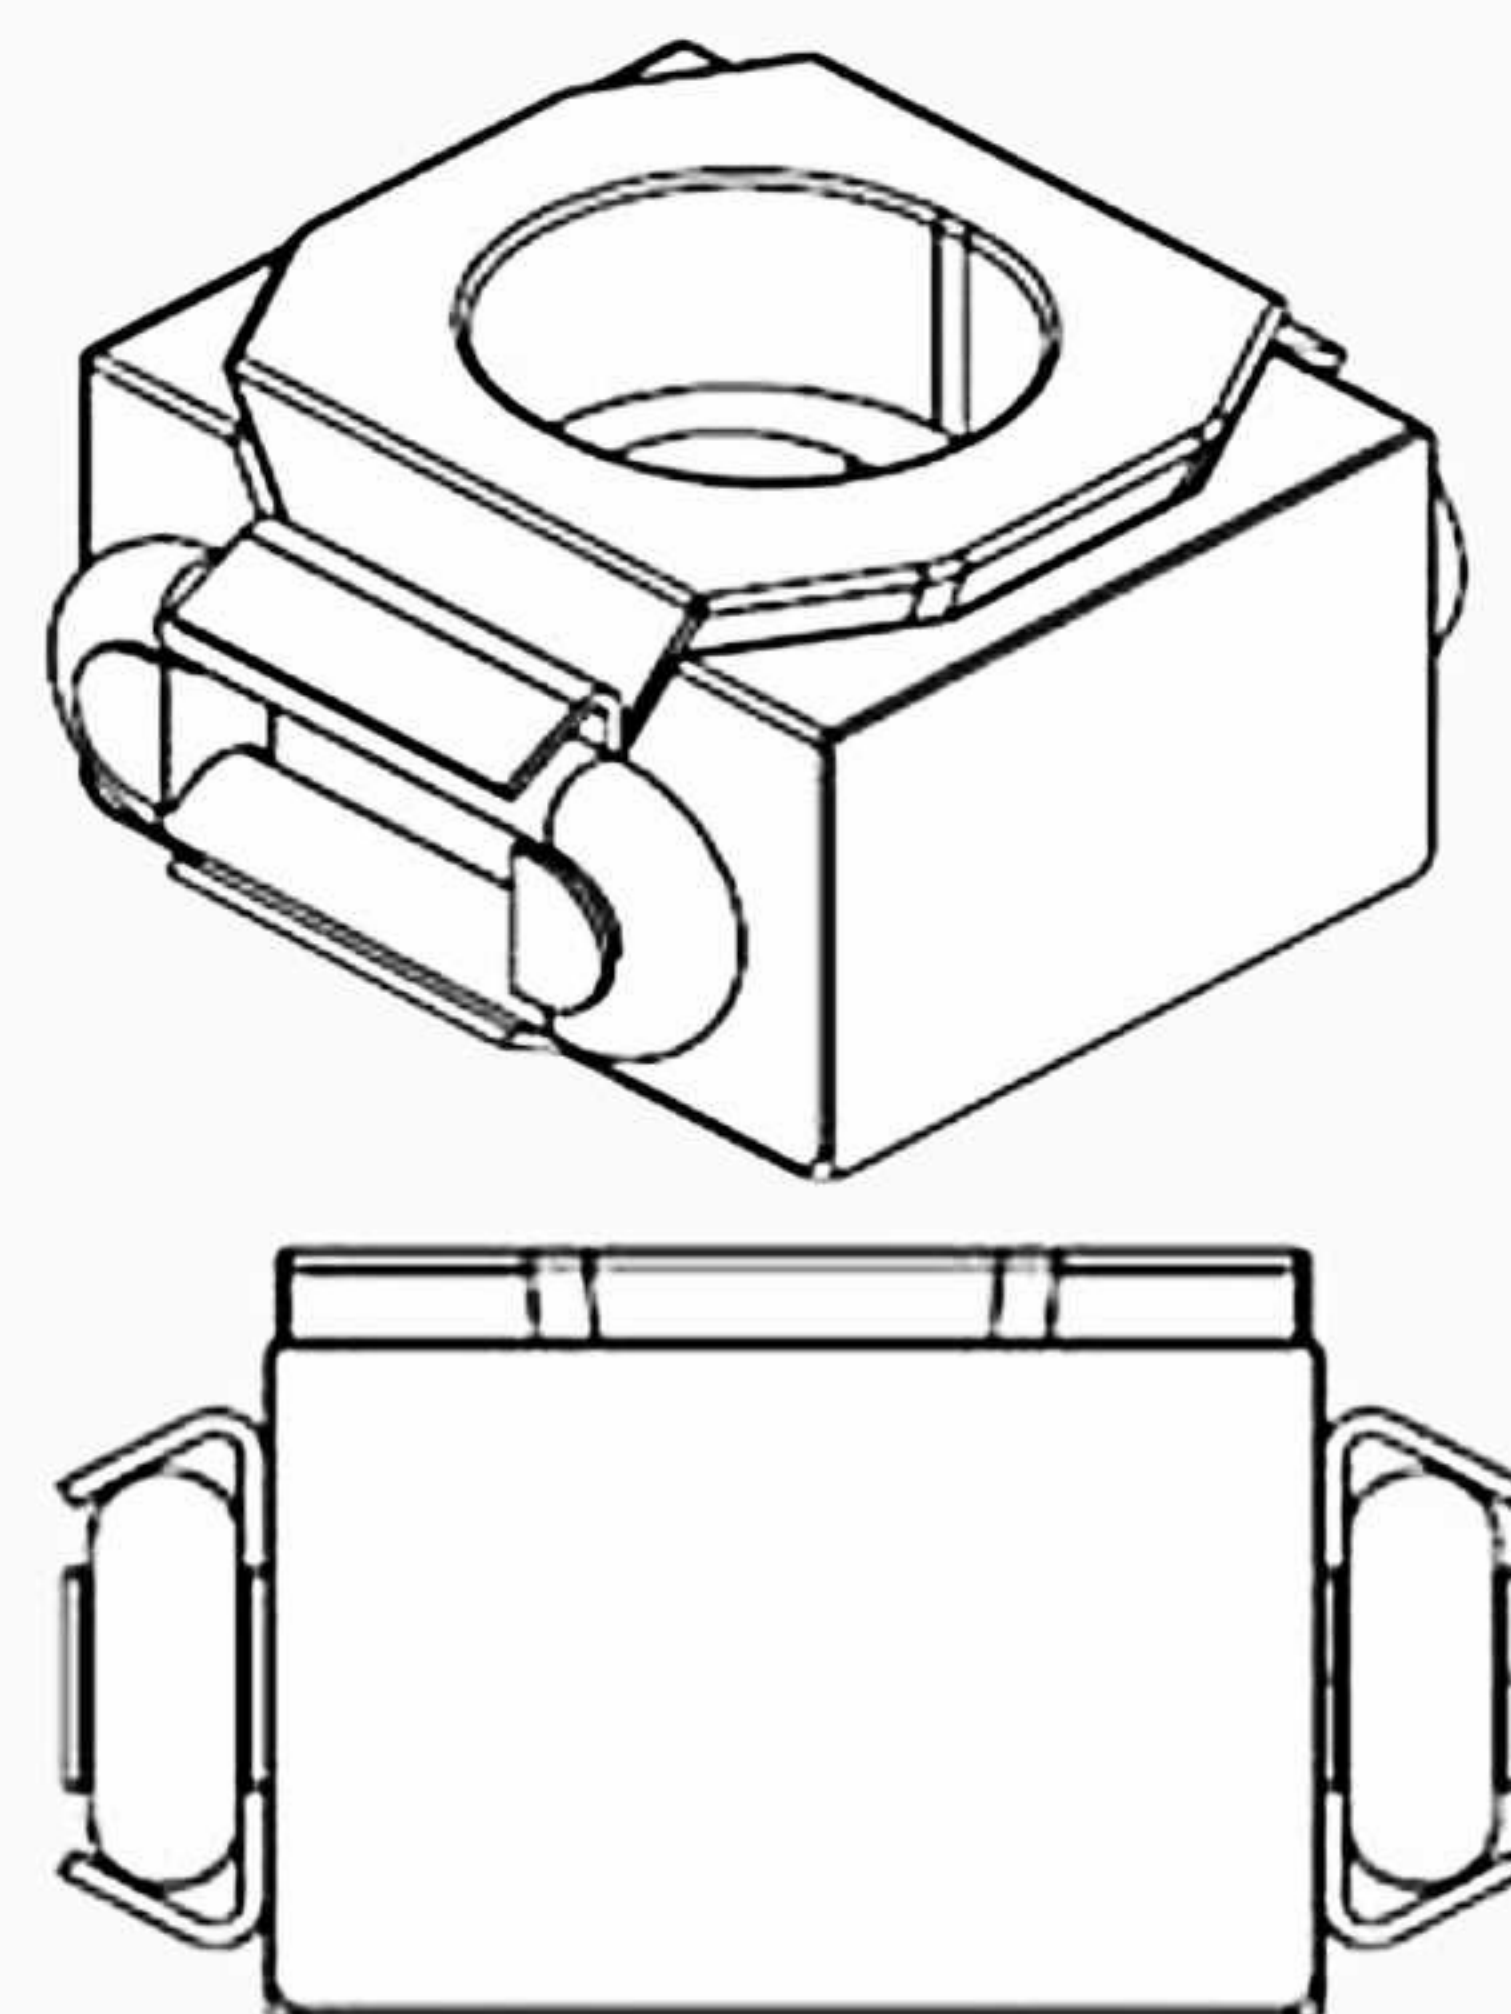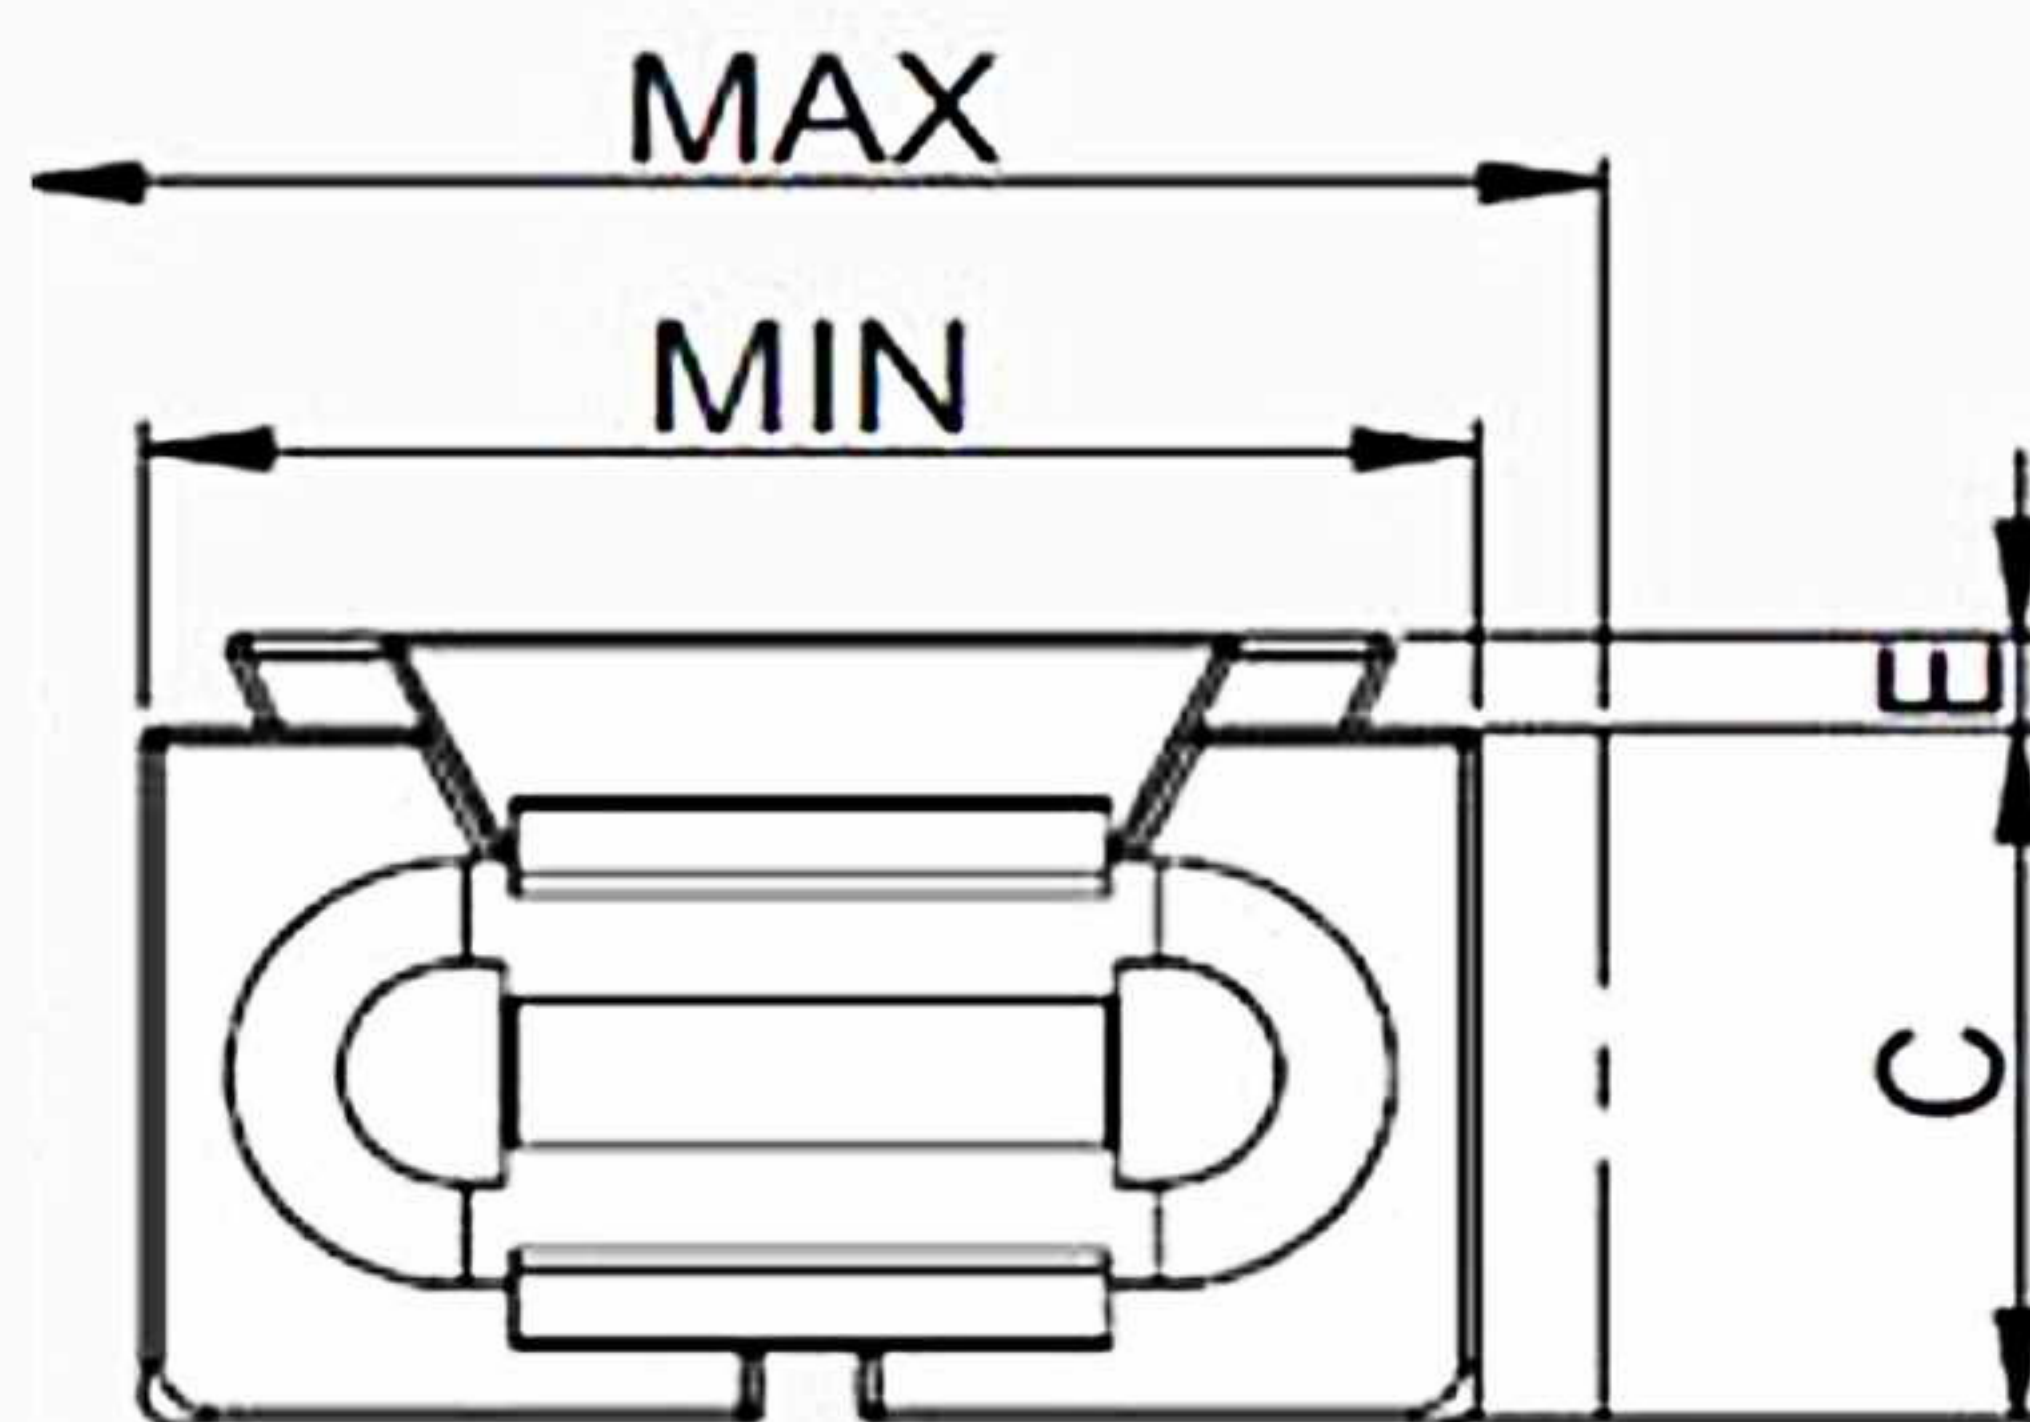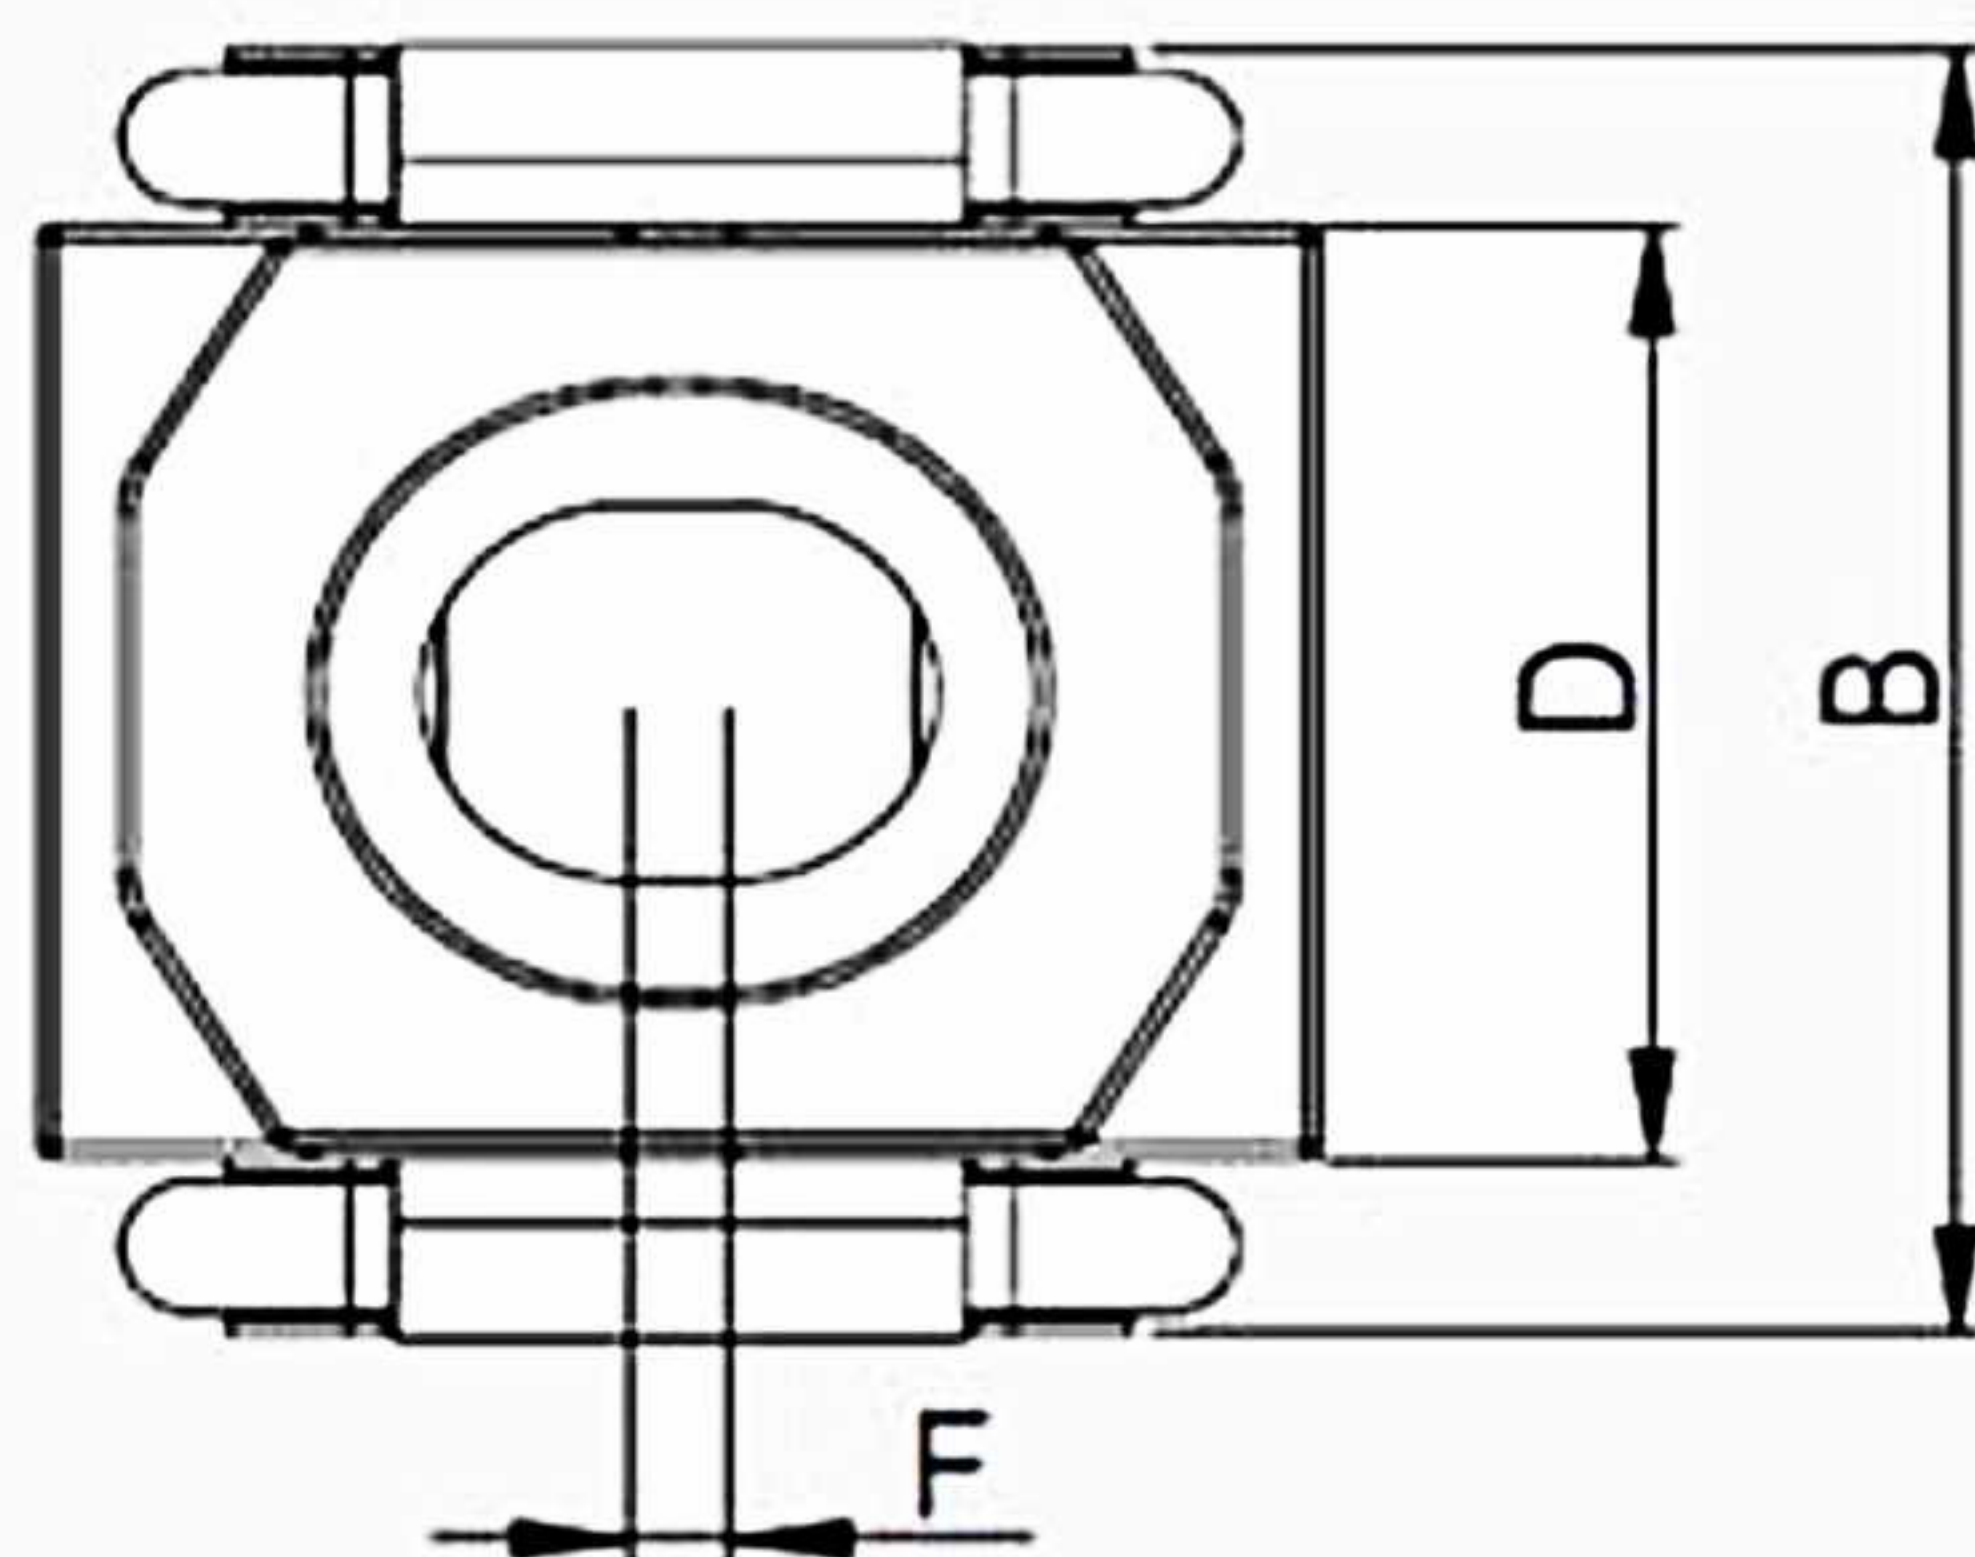

MODEL	長 (MIN)	長 (最適宜)	長 (MAX)	B	C	D	E	F	適用 螺絲
SV-27	26	29	31	29	26	21	2.1	2	M8 x 020
SV-42	42	48	53	46	22	32	8.8	2	M12 x 030
SV-57	57	61	66	56.6	28.5	42	4	3	M16 x 040

- 本虎鉗經各道精密加工處理，適用於精密加工使用。
- 虎鉗本體確保高精度、高耐磨、高抗張力。
- 虎鉗使用時可產生下壓之力，可降低工件上浮。
- 靈活特性，可夾持各式不同大小之工件，並可並列使用，同時加工多項工件。

